

GELINS *Skara* **KGK**

– kvalité genom kunskap –



kranzle®

**Stationär tvätt
–perfekt för tvätthallen!**

30 300:-

Art.nr 1400520. Pris (exkl. moms)

HÖSTEXTRA

**Höst-Vinter
2025**

NYHET



KIT SQUALO35 SUBLOCK 35 L/MIN MED SUBLOCK

SQUALO35 är den första nedsänkbara pumpen för AdBlue® som har utvecklats och testats specifikt för distributionssystem. Det är en centrifugalpump utrustad med en turbinregenerator med backventil och ett inbyggt, innovativt tryckregleringssystem som optimerar flödesprestandan. Ett jämnt flöde och hög leveransprecision minskar energiförbrukningen avsevärt. Den kompakta storleken och pumpens speciella design gör den enkel att installera och möjliggör nästintill fullständig tömning av installationstanken. SUBLOCK har kapslingsklass IP55 på ovansidan och är tillverkad av avancerad teknopolymer, med undantag för vissa delar som kräver extra hållfasthet och är därför i rostfritt stål. Den har ett integrerat anti-sifon-system. Dessutom utgör den det säkraste sättet att fästa SQUALO35-pumpen och tillhörande komponenter på tanken. Ett praktiskt upphängningssystem för pumpen hjälper till att förhindra transportskador på tanken genom att undvika stötar orsakade av rörelser eller vibrationer. Den har konstruerats för att vara fullt kompatibel med de flesta tankar som finns på marknaden.

7 356:-

Art. nr 9259766



NYHET

DIESELPUMP 3000 SUPREME B.SMART FAT 2" KIT 10 ANV

PIUSI 3000 Supreme B.SMART är en högpresterande och smart dieselpump för transportabla tankar. Med Bluetooth-anslutning och full integration i B.SMART Fuel Management System får du total kontroll över tankning, användare och fordon - direkt i mobilen eller datorn. Levereras med ett komplett 2" direktmonteringskit bestående av:

- Automatpistol (A60) med krok
- 4 meter slang (¾")
- Inbyggt bränslefilter
- Effektiv och tyst pump: upp till 50 l/min
- Spänning: 12-24V, skyddsklass IP55
- Klarar HVO/XTL och diesel upp till B20

15 936:-

Art. nr 9251118



NYHET

BOOSTER ATTACK 3500 12/24 VOLT LITHIUM BATTERI

Kraftfull 12/24V Litium-Ion start-hjälp som levererar upp till 3500 A. Fungerar även under kalla förhållanden (ned till -20°C). Utrustad med gnistskydd (omvänt polaritetsskydd), vilket gör den säker att använda. Kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V eller USB-anslutning. Utrustad med 3W LED-lampa.

2 650:-

Art. nr 9441228

NYHET



BENSINPUMP FAT ATEX KIT 230V FILTER SLANG SUGRÖR K33 MÄTARE

Komplett kit med teleskopsugrör. 4 m slang, vattenfilter, mätare K33 och automatpistol. ATEX klassad. 230V.

11 653:-

Art. nr 9254031

NYHET



SPILLOLJEUPPSAMLARE FÄLLBAR 65 LITER, 4 ST SUGRÖR

Fällbar spilloljeuppsamlare - Mobil enhet för effektiv avtappning av spillolja. Den fällbara spilloljeuppsamlaren är en smidig och robust enhet för gravitationsdränering av spillolja under fordon eller lyft. Utrustad med vakuumdreven oljesug som laddas upp med hjälp av tryckluft. Effektiv sugvolym är ca 60 liter. Oljesugen är försedd med 2 m sugslang med avstängningskran och adapter som passar Mercedes, BMW och Volkswagen. Det ingår även 5 st flexibla sugsonder med diameter: 5, 6, 7, 8, och 10 mm. Längden på sugsonderna är 800 mm.

8 634:-

Art. nr 8508010

NYHET



SLANGBELYSNING VINDA 15M 7500 LM 120W IP67 360°

695:-

Art. nr 9353770

KEDJEBELYSNING VINDA 15M 22500 LM 195W IP67

725:-

Art. nr 9353793

SLANGBELYSNING VINDA 25M 12500 LM 200W IP67 360°

865:-

Art. nr 9353771

KEDJEBELYSNING VINDA 25M 37500 LM 325W IP67

923:-

Art. nr 9353794

OSCIJET EFFEKTIVA & HÅLLBARA MUNSTYCKEN

Effektivt rengöringsmunstycke tillverkat i rostfritt stål utan rörliga delar. Sprutvinkel 30°. Anslutning 1/4" inv. gänga.

- skapar en unik kraftfull oscillerande flat stråle
- inga rörliga delar, vilket ökar livslängden
- sparar både energi- och vattenförbrukning då munstycket avlägsnar smuts snabbare
- låga vibrationer

NYHET



Art.nr	Benämning	Munstycks- storlek	Pris
1600540	OSCIJET DYSA 1/4" 0,40	0,40	1 790:-
1600545	OSCIJET DYSA 1/4" 0,45	0,45	1 790:-
1600550	OSCIJET DYSA 1/4" 0,50	0,50	1 790:-
1600560	OSCIJET DYSA 1/4" 0,60	0,60	1 790:-
1600570	OSCIJET DYSA 1/4" 0,70	0,70	1 890:-

Elkabelvinda för elbil

NYHET



Data	ELKABELVINDA ELBIL TYP2
Kabellängd	6 m
Kabel	5 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm²
Kapacitet utrullad/inrullad	11000 W
Art.nr	8803205
Pris (exkl. moms)	13 562:-

Manuella slangvindor

NYHET

NYHET



Data	HÖGTRYCKSVINDA PÅ HJUL 3/8" SVIRVEL	LÅGTRYCKSVINDA PÅ HJUL 1" SVIRVEL
Max tryck	400 bar	20 bar
Slanglängd	60 m	30 m
Slangdimension	10 mm	19 mm
Art.nr	1600180	1600182
Pris (exkl. moms)	9 850:-	9 850:-

TELWIN HJÄLPSTART DRIVE 1800 HJÄLPSTART OCH KOMPRESSOR

Spänning	12 volt
Strömstyrka vid start	530 Amp
Högsta strömstyrka	1800 Amp
Max lufttryck	35 @ 3,5 bar l/min
Max arbetstryck	3,5 (max 10) bar
Inbyggt Li-on-batteri	10000 mAh
Enheter	kPa, psi, bar
Ingång för laddning	USB-C 5V/2A
Utgång för powerbank	USB-A 5V/2A
Ljusbild	300 Lumen

NYHET



2 425:-

Art. nr T829575

NYHET



INFRAVÄRME TKH-170 WIFI

Utrustnad med WiFi-anslutning för styrning på distans.

Värmeffekt 17,5 kW/tim

Arbetsområde max 110 m²

Arbetsområde volym 1700 m³

18 600:-

Art.nr 9380172

Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER-D RAGARE W7153 1/2" DXS	BATTERIMUTTER-D RAGARE W7153-K22 1/2" 2 ST BATTERIER LADDARE
Hylsfäste	1/2"	1/2"
Spänning	20 V	20 V
Lossdragn. moment max	1360 (2040 Nut busting) Nm	1360 (2040 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	207 mm	207 mm
Vikt med batteri	3,4 kg	3,4 kg
Art.nr	4157166	4157167
Pris (exkl. moms)	6 250:-	10 890:-



Med den banbrytande Drive Xchange System™ kan du enkelt byta ut drivtappar utan klumpiga adaptrar som påverkar verktygets kraft.



DRIVTAPP DXS 3/8"

745:-

Art. nr IRA31H



DRIVTAPP DXS 3/4"

745:-

Art. nr IRA61H



Samtliga drivtappar finner du på www.gelins-kgk.se

Pelardomkrafter



PELARDOMKRAFT 2 TON 2 TON 184-349 MM

Hydraulisk pelardomkraft. Med enkel justerbar förlängningsskruv. Med avtagbart pumphandtag för enkel förvaring. Säkerhetsventil mot överbelastning.

350:-

Art. nr 101102500



PELARDOMKRAFT 2 TON TELESKOP 2 TON 160-380 MM

Teleskopdomkraft med spindelförlängare. Lyftkapacitet 2 ton. Kompakt konstruktion med spindelförlängare för optimal användning av slaglängden. 2-delat pumphandtag.

795:-

Art. nr 2011202200



PELARDOMKRAFT 4 TON TELESKOP 4 TON 173-418 MM

Teleskopdomkraft med spindelförlängare. Lyftkapacitet 4 ton. Kompakt konstruktion med spindelförlängare för optimal användning av slaglängden. 2-delat pumphandtag.

995:-

Art. nr 101204100



Gelins-KGK AB  r idag ett agenturf retag som s ljer produkter  ver hela Sverige via ca 2000  terf rs ljare inom Lantbruk, Industri, Bygg och Fordonsidan. Vi h ller till p  G teborgsv gen 1 i Skara.



H�gtryckstv�ttar, tillbeh�r & kem	6
Koncentratsprutor	18
Kompressorer, kyltorkar och luftverktyg	20
Verktyg, batteridrivna maskiner och luftdrivna maskiner	26
Dammsugare	32
Olje- och sm�rjhantering	33
Vindor	39
Brandsl�ckare	42
V�rme	43
Metallbearbetning	45
Elartiklar & belysning	47
Elverk	49
Batteriladdare & starthj�lp	50
Svets – induktionsv�rmare	53
Verkstadsutrustning	55



Högtryckstvättar utan kompromisser

Fördelar med Kränzle:

- Pumpar i mässing – Slitstarka och korrosionssäkra
- Total Stop System (TSS) – Sparar energi och förlänger livslängd
- Rostfria stålkomponenter – Tål tuffa miljöer
- Flexibilitet – Passar både professionellt och privat bruk

Med en lång erfarenhet är Gelins KGK en ledande leverantör av högkvalitativa rengöringslösningar och stolt generalagent för Kränzle i Sverige. Vi erbjuder försäljning och service av Kränzle-produkter över hela landet. Vårt kunniga team står redo att assistera med teknisk support, underhåll och reparationer för att säkerställa att din utrustning alltid presterar på topp.



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 7/122 TS	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 10/122 TS	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 9/80 TS	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 12/130 TS
Arbetstryck	120 bar	120 bar	80 bar	130 bar
Vattenmängd	7 l/min	10 l/min	9 l/min	11 l/min
Elanslutning	230 V	230 V	230 V	230 V
Erforderlig säkring	7,5 A	11 A	7,5 A	13,5 A
Slangvinda	Nej	Nej	Nej	Nej
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m	10 m
Roterande munstycke	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	1100101	1100106	1100206	1100211
Pris (exkl. moms)	8 772:-	8 772:-	11 526:-	15 198:-



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 1152 TST 10A	HÖGTRYCKSTVÄTT HD 1152 TST 12A	HÖGTRYCKSTVÄTT K 2160 TST	HÖGTRYCKSTVÄTT X 8/150 TST
Arbetstryck	115 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Vattenmängd	10 l/min	10 l/min	11 l/min	8 l/min
Elanslutning	230 V	230 V	230 V	230 V
Erforderlig säkring	10 A	12 A	14 A	9,8 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	15 m	15 m	15 m	15 m
Roterande munstycke	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	1100231	1100241	1100245	1100251
Pris (exkl. moms)	8 400:-	8 599:-	14 688:-	10 914:-



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT X 10/140 TST	HÖGTRYCKSTVÄTT K 1050 P	HÖGTRYCKSTVÄTT K 1050 TS	HÖGTRYCKSTVÄTT K 1050 TST
Arbetstryck	140 bar	130 bar	130 bar	130 bar
Vattenmängd	10 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min
Elanslutning	230 V	230 V	230 V	230 V
Erforderlig säkring	12,8 A	9,6 A	9,6 A	9,6 A
Slangvinda	Ja	Nej	Nej	Ja
Högtrycksslang	15 m	8 m	8 m	12 m
Roterande munstycke	Ja	Nej	Ja	Ja
Art.nr	1100261	1100300	1100310	1100320
Pris (exkl. moms)	10 914:-	5 406:-	6 630:-	6 732:-

kränzle®



SKUMLANS 2 LITER D12 KRÄNZLE

Passar Kränzles högtryckstvättar med D12 koppling. Lock medföljer till behållaren.

954:-

Art. nr K135313

Kränzle högtryckstvättar 400 V



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT K 2175 TST	HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 799	HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 800	HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 1000
Arbetstryck	160 bar	180 bar	250 bar	220 bar
Vattenmängd	12 l/min	13 l/min	13,3 l/min	16 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	6,7 A	8,5 A	12 A	12 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	15 m	20 m	20 m	20 m
Roterande munstycke	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	1200200	1200500	1200510	1200520
Pris (exkl. moms)	15 290:-	17 800:-	29 000:-	29 000:-

Kränzle högtryckstvättar 400 V



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 1200	HÖGTRYCKSTVÄTT LX-RP 1400 TST	HÖGTRYCKSTVÄTT LX-RP 1600 TST
Arbetstryck	180 bar	170 bar	150 bar
Vattenmängd	19 l/min	23,3 l/min	26,7 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	12 A	14,3 A	14,3 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m
Roterande munstycke	Ja	Nej	Nej
Art.nr	1200530	1201400	1201600
Pris (exkl. moms)	29 000:-	34 900:-	36 300:-

Kränzle stationära högtryckstvättar

- Snabbkopplingssystem D12
- För golv eller väggmotage.
- Totalstoppssystem med fördröjd motorfrånkoppling
- Säkerhetsfrånslagning
- Tryckreglering
- Vägghållare för säker väggmontering.
- Manometer av rostfritt stål, enkel avläsning av manometern.
- Förvaringssystem, praktiska hållare för högtryckspistolen och rengöringslansarna.
- Kränzle radpump förstklassig spolningseffekt vid högt arbetstryck.
- Kränzle erbjuder en serie stationära högtryckstvättar som är perfekta för fasta installationer i industriella och kommersiella miljöer.
- Dessa högtryckstvättar är designade för att leverera hög prestanda och pålitlighet, vilket gör dem idealiska för kontinuerlig användning i krävande applikationer.



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT WS RP-1000 TS	HÖGTRYCKSTVÄTT WS RP-1200 TS	HÖGTRYCKSTVÄTT WS RP-1400 TS	HÖGTRYCKSTVÄTT WS RP-1600 TS
Arbetstryck	200 bar	190 bar	170 bar	150 bar
Vattenmängd	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min	26,7 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	13,5 A	14,3 A	14,3 A	14,3 A
Slangvinda	Nej	Nej	Nej	Nej
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m	10 m
Roterande munstycke	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	1400518	1400520	1400530	1400532
Pris (exkl. moms)	30 300:-	30 300:-	31 500:-	31 500:-

Kränzle bensindrivna tvättar



Data	HÖGTRYCKSTVÄTT PETRO 13-150 MED HONDAMOTOR	HÖGTRYCKSTVÄTT PETRO 16-220 MED HONDAMOTOR	KRÄNZLE PETRO B230T MED VINDA	KRÄNZLE PETRO B270T MED VINDA
Arbetstryck	150 bar	220 bar	200 bar	250 bar
Vattenmängd	13 l/min	16 l/min	20 l/min	16 l/min
Motor	5,5 hk	11 hk	13 hk	13 hk
Slangvinda	Nej	Nej	Ja	Ja
Högtrycksslang	10 m	10 m	20 m	20 m
Roterande munstycke	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	1400112	1400113	1400116	1400117
Pris (exkl. moms)	24 480:-	39 500:-	44 500:-	44 500:-

Kränzle hetvattentvättar

kränzle® *therm*



Data	HETVATTENTVÄTT THERM 1017 VIND	HETVATTENTVÄTT THERM C 230V	HETVATTENTVÄTT THERM C
Arbetstryck	150 bar	130 bar	150 bar
Vattenmängd	16,7 l/min	11 l/min	15 l/min
Elanslutning	400 V	230 V	400 V
Erforderlig säkring	8,5 A	15 A	8,7 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	15 m	15 m
Roterande munstycke	Nej	Nej	Nej
Art.nr	1413505	1413552	1413563
Pris (exkl. moms)	47 900:-	46 150:-	46 700:-



Kränzle hetvattentvättar

- Snabbkopplingssystem D12
- Totalstoppsystem med fördröjd avstängning av motorn
- Säkerhetsavstängning
- Tryckreglering
- Sugning av tvättmedel
- Parkeringsbroms
- Vattentank: volym 3 l
- Flödesvakt
- Förventilation av förbränningskammaren
- Optisk flamövervakning/Överhettningsskydd (avgastemperatur över 260 °C)
- Brännaren stannar när det inte finns tillräckligt med diesel
- Bränsletank: 25 l
- Avtagbar kåpa, servicevänligt
- Praktiska hållare för högtryckspistol och rengöringslans
- Kontrollpanel med temperaturreglering
- Slangvinda platsbesparande förvaring av högtrycksslangen
- **Levereras med enkelt spolrör (köp till dubbelt spolrör om så önskas, art.nr. K12133)**

THERM-RP 900



THERM-RP 1000 - 1600



Data	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 900	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1000	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1200	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1400
Arbetsstryck	170 bar	200 bar	190 bar	170 bar
Vattenmängd	15 l/min	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	10 A	13,5 A	14,3 A	14,3 A
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m	20 m
Roterande munstycke	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	1413583	1413586	1413589	1413593
Pris (exkl. moms)	54 800:-	59 400:-	59 400:-	59 400:-



Data	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1600	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1000 AT	HETVATTENTVÄTT THERM-RP 1200 AT	HETVATTENTVÄTT AT THERM-RP 1400 AT
Arbetsstryck	150 bar	200 bar	190 bar	170 bar
Vattenmängd	26,7 l/min	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min
Elanslutning	400 V	400 V	400 V	400 V
Erforderlig säkring	14,3 A	13,5 A	14,3 A	14,3 A
Slangvinda	Ja	Automatisk vinda	Automatisk vinda	Automatisk vinda
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m	20 m
Roterande munstycke	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	1413596	1413587	1413591	1413594
Pris (exkl. moms)	59 400:-	61 600:-	61 600:-	61 600:-



DUBBELT SPOLRÖR SIDOVENTIL RF D12 1000MM MED HANDTAG

1 420:- Art. nr K12133

Steglös reglering av arbetsstrycket med hjälp av ventilen. Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck. **Notera: alla Therm RP tvättar levereras med enkelt spolrör.**



SKORSTENSANSLUTNING TILL THERM

Adapter för direkt avgasanslutning. Diameter 200 mm. För Kränzle Therm hetvattentvättar.

1 135:-

Art. nr K44192



PUSH & PULL LANS KEW

- Utformade för rengöring av platser som är svåra att komma åt, t.ex. container, under fordon, takrännor och tak.
- Justerbar sprutvinkel från 20° till 140°, detta görs genom att skjuta handtaget fram och tillbaka.
- Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

Längd	550 mm	850 mm	1000 mm	1500 mm
Pris	1 480:-	1 505:-	1 695:-	1 735:-
Art.nr	1601007	1601012	1601016	1601017



DUBBELT SPOLRÖR TOPPVENTIL

1/4" INV.G 210MM ST-53

Steglös reglering av arbetstrycket med hjälp av ventilen.

Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

660:-

Art. nr RM200053710



DUBBELT SPOLRÖR SIDOVENTIL


1/4" INV.G 385MM ST-54

Steglös reglering av arbetstrycket med hjälp av ventilen.

Högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.

740:-

Art. nr RM200054580



SPOLRÖR RENT UNDER D12

1000MM UNDERSPOLNING

Är lämplig för underspolning av bilar, bilskärmar och toaletter m.m.

660:-

Art. nr K410755



UNDERSPOLNINGSLANS

1/4" utv.gänga

Underspolningslans i rostfritt stål med plast rullar för lätt åtkomst under fordon. levereras utan 3 st 1/8" dysor. Anslutningsgänga: 1/4" utv. gänga. Längd: 1550 mm

4 600:-

Art. nr RM200097800



HÖGTRYCKSPISTOL ST1500

MED SVIRVEL

660:-

Art. nr 1600790

Svirvel	Ja
Anslutningsgänga	3/8" inv.
Utgångsgänga	1/4" inv.
Arbetstryck max	275 bar
Temperatur max	150 °C
Vattenmängd	45 l/min



HÖGTRYCKSPISTOL ST2300 KEW

938:-

Art. nr 1600710

Svirvel	Ja
Anslutningsgänga	3/8" inv.
Utgångsgänga	KEW
Arbetstryck max	310 bar
Temperatur max	150 °C
Vattenmängd	45 l/min



HÖGTRYCKSPISTOL ST2600 KEW LÄTT AVTRYCKARE

990:-

Art. nr 1600730

Svirvel	Ja
Anslutningsgänga	3/8" inv.
Utgångsgänga	KEW
Arbetstryck max	310 bar
Temperatur max	150 °C
Vattenmängd	45 l/min



HÖGTRYCKSPISTOL STARLET 3 D12

Högtryckspistol Starlet 3

Inlopp: M22 x 1,5 utv. g.

Utlopp: snabbkoppling D12

Arbetstryck: 300 bar

Vattenmängd: 30 l/min

Max temperatur: 150°C

1 195:-

Art. nr K12500



HÖGTRYCKSPISTOL STARLET 4 D12

Inlopp: M22 x 1,5 utv. g.

Arbetstryck: 210 bar

Max temperatur: 100°C

Utlopp: snabbkoppling D12

Vattenmängd: 20 l/min

1 010:-

Art. nr K12525



HÖGTRYCKSPISTOL DUBBEL KPL KEW UTAN HT-MUNSTYCKE IN 3/8" INV. G

Dubbelt spolrör. Pistol med snabbkoppling typ KEW, nippel & pollans.
Inlopp: 3/8" inv. gänga
Utrustad med svirvel.
Munstycksstorlek: Levereras utan munstycke.
Längd: 1020 mm.

2 030:-

Art. nr 1600914



HÖGTRYCKSPISTOL KOMPL PUSH KEW PUSH AND PULL 1120MM

Push and Pull komplett KEW-handtag och 850 mm lans med KEW-nippel.
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen.
Munstycksstorlek: Levereras utan munstycke.
Längd: 1120 mm.

2 244:-

Art. nr 1601018

LANS UTAN MUNSTYCKE 1000MM

För användning tillsammans med Oscijet munstycken.
Längd: 1000mm. Utvändiga anslutningar D12 -1/4".

495:-

Art. nr K12442



TELESKOPRÖR 2,5-5,75 M 275 BAR INV GÄNGA 3/8"

Teleskoplansen är justerbar från 2,55 - 5,75 m inkl. pistol. Lansen är framtagen för att tvätta tak, väggar och skyltar. Koppling och högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.
Tillverkad av aluminium samt kolfiber, därav 30% lättare än sin föregångare.
Max tryck: 275 bar.
Max temp: 100 °C.
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen.
Vikt: 3,4 kg

3 213:-

Art. nr RM525087210



TELESKOPRÖR 3,2-7,8 M 275 BAR INV GÄNGA 3/8"

Teleskoplansen är justerbar från 3,2 - 7,8 m inkl. pistol. Lansen är framtagen för att tvätta tak, väggar och skyltar. Koppling och högtrycksmunstycke tillkommer beroende på flöde och tryck.
Tillverkad av aluminium samt kolfiber, därav 30% lättare än sin föregångare.
Max tryck: 275 bar.
Max temp: 100 °C.
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen.
Vikt: 4,1 kg

3 581:-

Art. nr RM525087310

ADAPTERKIT M22 TILL D12

Ombyggnadssats från M22 till D12 koppling. För ombyggnad från skruvkoppling till snabbkoppling.
Innehåller: 1 st M22 utv. till D12 inv. 1 st D12 utv. till M22 inv. med låsning. 1 st D12 utv. till M22 inv. svirvlande.

995:-

Art. nr K13455




OSCIJET EFFEKTIVA & HÅLLBARA MUNSTYCKEN

Effektivt rengöringsmunstycke tillverkat i rostfritt stål utan rörliga delar. Sprutvinkel 30°. Anslutning 1/4" inv. gänga.

- skapar en unik kraftfull oscillerande flat stråle
- inga rörliga delar, vilket ökar livslängden
- sparar både energi- och vattenförbrukning då munstycket avlägsnar smuts snabbare
- låga vibrationer

NYHET

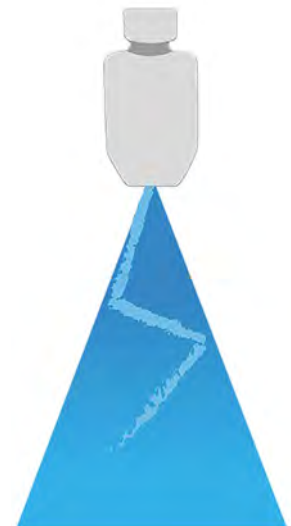

Art.nr	Benämning	Munstycks- storlek	Pris
1600540	OSCIJET DYSA 1/4" 0,40	0,40	1 790:-
1600545	OSCIJET DYSA 1/4" 0,45	0,45	1 790:-
1600550	OSCIJET DYSA 1/4" 0,50	0,50	1 790:-
1600560	OSCIJET DYSA 1/4" 0,60	0,60	1 790:-
1600570	OSCIJET DYSA 1/4" 0,70	0,70	1 890:-

**Du finner alla nippelar
och kopplingar
på vår hemsida.**





KLOAKSLANG KEW MED DYSA 3+1

Avloppsrensare som snabbt och enkelt spolar och rengör dina avlopp. Slangen söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. Kan även användas för rengöring av andra rör, t.ex. stuprör. Max vatten temperatur 60°C. Max tryck 200 bar. Slangdimension utv. 10,5 mm. Utvändigt mått med dysa 15 mm. Dysa 3 x 0,6.

Längd	D12 - 15 m	D12 - 20 m	M22 - 15 m	M22 - 20 m
Pris	1 175:-	1 360:-	975:-	1 085:-
Art.nr	1600925	1600926	1600955	1600956

SKUMLANSAR

Skumlans med behållare för rengöring med högtryckstvätt. Produktionen av skum görs av en invändig skuminjektor. Av trycket blandas medel och luft med varandra och en skumvirvel uppstår varvid skummet blir en finfördelad spray som täcker tvättobjektet. Skumlansen har fem inställningsmöjligheter för bästa skumpåläggning. Att använda en skumlans vid tvätt gör arbetet lättare och effektivare.



SKUMLANS
1 LITER
D10
KRÄNZLE

900:-

Art. nr K135302



SKUMLANS
2 LITER
M22
KRÄNZLE

954:-

Art. nr K135311



SKUMLANS
2 LITER
D12
KRÄNZLE

954:-


Art. nr K135313



SKUMLANS
2 LITER
1/4" INV
KRÄNZLE

786:-

Art. nr K135314

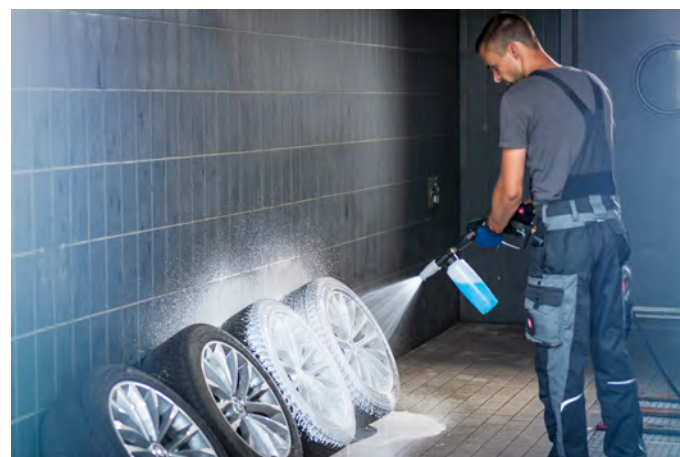

SLAMSUG ST-36 KEW

5 M

Ett helt otroligt bra tillbehör som klarar både slam och sten m.m. Koppling KEW. Slanglängd: 5 meter. Med högtryckstvätt på 10 l/min - 10 m3/timma. Med högtryckstvätt på 15 l/min - 17 m3/timma

2 030:-

Art. nr RM5455455



KLOAKSLANG MED VINDA 15 M

15 meter flexibel kloakslang på slangvinda av plast samt stativ av rostfritt stål. 2 st bulthål finns i ramen för fastbultning av vindan. Max 100 grader. Max tryck 300 bar. Utvändigt mått på slang 11 mm. Anslutningsnippel M22 utvändigt. Utgångs gänga 1/8". Dysa ingår ej. Mått LxBxH: 230x340x255 mm

3 489:-

Art. nr RM200071620



ROTERANDE GOLTVÄTT 1050 260MM

675:-
Art. nr K41870

Arbetsbredd Ø	260 mm
Munstycke	0,3
Anslutning	D10
Max arbetstryck	160 bar
Max vattenmängd	10 l/min
Max temperatur	40°C
Vikt	1,5 kg



ROTERANDE GOLTVÄTT UFO 300MM

1 565:-
Art. nr K41880

Arbetsbredd Ø	300 mm
Munstycke	0,45
Anslutning	D12
Max arbetstryck	180 bar
Max vattenmängd	12 l/min
Max temperatur	60°C
Vikt	2,2 kg



ROTERANDE GOLTVÄTT UFO 350MM

3 203:-
Art. nr K41890

Arbetsbredd Ø	350 mm
Munstycke	0,55
Anslutning	D12
Max arbetstryck	210 bar
Max vattenmängd	15 l/min
Max temperatur	60°C
Vikt	5,5 kg



ULTRALJUDSTVÄTT 4,0 LITER

3 254:-
Art. nr 1553004

Dimension tank	300x150x100 mm
Effekt	300 W
Max temperatur	80 °C
Nätspänning volt	230
Volym	4 liter
Mått LxBxH mm	350x175x250
Vikt kg	4,8



ULTRALJUDSTVÄTT 9,0 LITER

7 742:-
Art. nr 1553009

Dimension tank	300x240x150 mm
Effekt	600 W
Max temperatur	80 °C
Nätspänning	230 volt
Volym	9 liter
Mått LxBxH	415x265x330 mm
Vikt	7,6 kg



ULTRALJUDSTVÄTT 26,0 LITER

20 166:-
Art. nr 1553026

Dimension tank	500x300x200mm
Effekt	1600 W
Max temperatur	80 °C
Nätspänning	230 volt
Volym	26 liter
Mått LxBxH	620x325x380 mm
Vikt	16,5 kg



SMÅDELSTVÄTT L55/CM 80 L MED VÄRMARE

53 600:-
Art. nr 1551450

Max höjd tvättgods	340 mm
Korgdiameter mm	600 mm
Nätspänning	230 volt
Tankkapacitet	80 liter
Timer	0-60 min
Tvätt-temperatur	70 °C



SMÅDELSTVÄTT L90/08 SKIMMER 85 L OCH VÄRME

83 300:-
Art. nr 1551452

Max höjd tvättgods	500 mm
Korgdiameter	780 mm
Nätspänning	400 volt
Tankkapacitet liter	85 liter
Timer	0-60 min
Tvätt-temperatur	0-60 °C



SMÅDELSTVÄTT L-102/09 175 L MED VÄRMARE

95 900:-
Art. nr 1551455

Max höjd tvättgods	490 mm
Korgdiameter	910 mm
Nätspänning	400 volt
Tankkapacitet	175 liter
Timer	0-60 min
Tvätt-temperatur	0-60 °C



SMÅDELSTVÄTT/ TVÄTTSSKÅP HP25

83 615:-
Art. nr 1551460

Max höjd tvättgods	1085 mm
Pump volym	14 l/min
Nätspänning	400 volt
Tankkapacitet	100 liter
Timer	-
Tvätt-temperatur	0-45 °C



KEMPUMP KOMPLETT CALPEDA 230V MED SLANG & PISTOL

Komplett kempump CAM91 med elkabel och brytare, självsugande. Pumpen är lämplig för påläggning av petroleumbaserade kemikalier. Levereras med: 10 m tryckslang, 1 m sugslang, 1 m returslang, Kempistol med munstycke, Ställbar överströmningsventil.

9 384:-

Art. nr 2400590



KEMPUMPPÅLÄGGARE TRYCKLUFT KOM SANTOPRENE BASIC

Tryckluftsdriven kempåläggare. Membranpump tillverkad i polypropylen med Santoprene-membran. Avsedd för lågtryckspåläggning av alkaliska kem. Kit "Basic" levereras komplett med pump, 600 mm pistolhandtag, sugfilter, slangkopplingar och 12 meter slang vilket kan fördelas som man vill mellan sugslang och avtappning. (Lite enklare pistol).

4 616:-

Art. nr 2400538



KEMPUMPPÅLÄGGARE TRYCKLUFT KOM BASIC

Tryckluftsdriven kempump. Material i hus och säten är Acetal, material i ventiler och membran är PT-Teflon. Kempåläggaren är avsedd för kallavfettningar samt alkaliska medel. Kit "Basic" levereras komplett med pump, 600 mm pistolhandtag, sugfilter, slangkopplingar och 12 meter slang vilket kan fördelas som man vill mellan sugslang och avtappning. (Lite enklare pistol).

9 466:-

Art. nr 2400548



KEMPISTOL ST-510 KOMPLETT 1/2" INV GÄNGA LÄNGD 600MM

Levereras komplett med munstycke 10003.

428:-

Art. nr 2400530



KEMPISTOL KOMPLETT

Levereras komplett med munstycke 80-02.

1 010:-

Art. nr 2400525



Easyclean 365

Art.nr 2532005

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 5,5-9,0 bar. Luftförbrukning: 200 l/min. Slanganslutning: 1/4" inv. gänga.

Pris 1 430:-



Tornador Classic Z-010RS

Art.nr 2532095

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 6,0-9,2 bar. Luftförbrukning: 237 l/min. Slanganslutning: Insticksnippel EURO.

Pris 1 928:-



Tornador Black Z-020RS

Art.nr 2532098

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 4,5-6,5 bar. Luftförbrukning: 270 l/min. Slanganslutning: Insticksnippel EURO.

Pris 2 142:-



Matthållare

Art.nr RM10890909

Praktisk och robust matthållare i rostfritt. Höjd: 300 mm.

Pris 570:-



Vridmaskin

Art.nr 2404295

Vridmaskin av hög kvalitet. Vattnet pressas effektivt ur sämskskinnen med denna sämskskinnspres. Mått LxBxH: 580x310x230 mm.

Pris 1 979:-



Slanghylla rostfri

Art.nr RM11006

Slangkapacitet:

1/2" slang = 40 m

3/4" slang = 30 m

Mått LxBxH: 360x170x200 mm.

c/c mått 125 mm.

Pris 735:-



Dunkvipa

Art.nr 8600129

Med hävstångsmekanism för 25 l plastdunk och 20 l plåthink. Vippan monteras på golv eller vägg, enkelt tillbehör som underlättar att tömma dunkar utan spill.

Pris 920:-



Asfaltlösnare

Avsett för avfettning av motorer, verktyg, fordon etc.

Volym: 0,71 liter
Pris 90:-
Art.nr 2552080

Volym: 5 liter
Pris 332:-
Art.nr 2552082



Citrofoam

Högskummande alkaliskt tvätt/avfettningssmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor.

Volym: 5 liter
Pris 300:-
Art.nr 2514005



Fälg- & Rostrent

För borttagning av bl.a. sot, oxider och rostfläckar på fälgar och lackerade ytor.

Volym: 0,71 liter
Pris 102:-
Art.nr 2552141

Volym: 5 liter
Pris 535:-
Art.nr 2552145



Fälgrent

Effektivt rengöringsmedel för rengöring av fälgar.

Volym: 0,71 liter
Pris 68:-
Art.nr 2552140



Glasrent

Extra kraftfullt fönster- och glasrengöring.

Volym: 0,71 liter
Pris 80:-
Art.nr 2552210



Insektsbort

Insektlösare som används sommartid för att ta bort insekter som fastnat på front och vindrutor.

Volym: 0,71 liter
Pris 80:-
Art.nr 2552030



Interiörrent

Produkt för invändig rengöring av bilar, bussar, lastbilar, båtar m.m.

Volym: 0,71 liter
Pris 70:-
Art.nr 2552190



Kallavfettning 220

Kraftigt och högeffektivt kallavfettningssmedel. Lämplig som föravfettning på fordon vintertid.

Volym: 5 liter
Pris 300:-
Art.nr 2552110

Volym: 25 liter
Pris 1 320:-
Art.nr 2552111



Microavfettning

Microemulsion för rengöring och avfettning av fordon. För rengöring av personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och för motortvätt.

Volym: 5 liter
Pris 321:-
Art.nr 2552051



Power Foam Extra

Kraftfullt alkaliskt skummande rengörings- och avfettningssmedel.

Volym: 5 liter
Pris 250:-
Art.nr 2552356



Power Foam Fresh

Alkaliskt högskummande rengöringsmedel.

Volym: 5 liter
Pris 250:-
Art.nr 2552010



Powerwash green

Alkaliskt rengörings- och avfettningssmedel. Används vid rengöring av olika fordon med grov smuts.

Volym: 5 liter
Pris 240:-
Art.nr 2552041

Volym: 25 liter
Pris 1 036:-
Art.nr 2552042



Rengörings servett

Universalkuden för rengöring av händer, verktyg och komponenter. Komplet bärbart rengöringssystem, kräver – inget vatten – inget lösningsmedel – ingen eftertorkning.

72 st servetter
Pris 225:-
Art.nr 2531501



Snabbrent

Färdigblandat rengöringsmedel för bekväm användning, spraya och torka.

Volym: 0,71 liter
Pris 77:-
Art.nr 2552200



Vaxschampo extra

Högeffektivt schampo med extra hög vaxeffekt för rengöring av fordon.

Volym: 1 liter
Pris 80:-
Art.nr 2552001

Koncentratsprutor



SKURMASKIN GW530

Effektiv och pålitlig skurmaskin lämplig för små och medelstora ytor. Bra design för säker och lätt hantering av maskinen.

48 500:-

Art. nr 1450020

Kapacitet	1800 m²/tim
Skurbredd	530 mm
Tank, ren / smuts	50 / 50 liter
Drifttid max	180 – 240 min
Drift	24 Volt (2x12V 100Ah)
Batteri & laddare	ingår
Skurborste	1 st
Bredd sugskrapa	760 mm
Mått LxBxH	1220x540x1050 mm
Vikt	139 kg

kränzle®



SOPMASKIN KRÄNZLE COLLY 800

Kränzle sopmaskin är en handsopmaskin med dubbla motverkande sopvalsar. Arbetsbredden är hela 800 mm med uppsamlingsbehållare och kåpa av slagttåligt plastmaterial. Behållaren rymmer 30 l. Extra stora hjul med slitbana av naturgummi för idealisk kraftöverföring. Sidoborstar och valsborstar av slitagetåligt nylon, steglös höjdgöring av sidoborstarna. Tryckavlastning och avluftsrening med mikrofilter. Hopfällbart handtag för enkel förvaring. Vikt 19 kg.

5 953:-

Art. nr 1450012



RYGGSPRUTA PRO 1200 LI-ON 12 L MED BATTERI & LADDARE

- Batteridrivna 18-Volt ryggburen koncentratspruta.
- Ger max 130 liter på en laddning. Laddtid 70 min.
- Lämplig för trädgården och fruktodlingar.
- Tätningar Viton.
- Kompatibel med 18 Volt Bosch för hem/trädgård

2 560:-

Art. nr 2601210



Koncentratsprutor

GLORIA®

Starka kemikalier



Data	KONCENTRATSPRUTA EX05 0,5 LITER CLEANMASTER EXTREME	KONCENTRATSPRUTA GLORIA 89 1 LITER	KONCENTRATSPRUTA FM10 1 LITER FOAMMASTER	KONCENTRATSPRUTA PRIMA 5 PLUS 5 LITER
Fyllnadsvolym	0,5 liter	1 liter	1 liter	5 liter
Handpump	Ja	Ja	Ja	Ja
Tryckluftspåfyllning	Nej	Nej	Nej	Nej
Art.nr	2600060	2604208	2604340	2604312
Pris (exkl. moms)	117:-	460:-	474:-	469:-

Koncentratsprutor

GLORIA®



Data	KONCENTRATSPRUTA PRO5 5 LITER	KONCENTRATSPRUTA PRO8 8 LITER	KONCENTRATSPRUTA FM50 5 LITER FOAMMASTER	KONCENTRATSPRUTA 405 TKS 5 LITER SPIRALSLANG
Fyllnadsvolym	5 liter	8 liter	5 liter	8 liter
Handpump	Ja	Ja	Ja	Ja
Tryckluftspåfyllning	Nej	Nej	Ja	Ja
Art.nr	2604310	2604311	2604345	2604211
Pris (exkl. moms)	640:-	770:-	1 499:-	3 427:-

Koncentratsprutor



Data	KONCENTRAT- SPRUTA 505TK 5 LITER RF HANDPUMP PUMPNIPEL	KONCENTRAT- SPRUTA 510TK 10LITER RF HANDPUMP PUMPNIPEL	KONCENTRAT- SPRUTA 24 LITER 24 LITER ROSTFRI	KONCENTRAT- SPRUTA 24 LITER 24 LITER ECODORA	KONCENTRAT- SPRUTA K24 24 LITER
Fyllnadsvolym	5 liter	10 liter	24 liter	24 liter	24 liter
Handpump	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Tryckluftspåfyllning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.nr	2604210	2604215	2604260	2604224	2604200
Pris (exkl. moms)	2 950:-	3 355:-	4 630:-	5 350:-	7 262:-



230 V oljefria kompressorer



Data	KOMPRESSOR ECU XSS 2HK 6L 10BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ROLLCAGE XS258 2HK 10L 9BAR OLJEFRI HJULBUREN
Fri ang. luftm.	96 l/min vid 7 bar	105 l/min vid 6 bar
Max arbetstryck	10 bar	9 bar
Tankstorlek	6 liter	10 liter
Motoreffekt	2,0 hk	2,0 hk
Art.nr	3051053	3051067
Pris (exkl. moms)	3 900:-	6 110:-

230 V oljefria kompressorer



Data	KOMPRESSOR ATTACK 128 1HK 8L 9BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 200 2HK 24L 10BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 220 2HK 20L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN	KOMPRESSOR ATTACK 240 2HK 40L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN
Fri ang. luftm. vid 6 bar	70 l/min	150 l/min	170 l/min	170 l/min
Max arbetstryck	9 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	8 liter	24 liter	20 liter	40 liter
Motoreffekt	1,0 hk	2,0 hk	2,0 hk	2,0 hk
Art.nr	3201084	3202000	3202200	3202400
Pris (exkl. moms)	3 050:-	3 927:-	6 732:-	6 732:-

230 V oljefria kompressorer



Data	KOMPRESSOR ATTACK 320 3HK 90L 10BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 480 4HK 90L 10BAR OLJEFRI	KOMPRESSOR ATTACK 481 4HK 90L 10BAR OLJEFRI HJULBUREN
Fri ang. luftm. vid 6 bar	230 l/min	340 l/min	340 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	90 liter	90 liter	90 liter
Motoreffekt	3,0 hk	4,0 hk	4,0 hk
Art.nr	3203900	3204900	3204901
Pris (exkl. moms)	10 812:-	12 546:-	13 067:-

230 V oljesmorda kompressorer



Data	KOMPRESSOR STRATOS 24 MED KIT 24L 8BAR OLJESMORD	KOMPRESSOR ATTACK 241 2HK 24L 8BAR OLJESMORD	KOMPRESSOR ATTACK 252 2,5 HK 24L 10BAR OLJESMORD
Fri ang. luftm. vid 6 bar	125 l/min	180 l/min	210 l/min
Max arbetstryck	8 bar	8 bar	10 bar
Tankstorlek	24 liter	24 liter	24 liter
Motoreffekt	2,0 hk	2,0 hk	2,5 hk
Art.nr	3130220	3130241	3130252
Pris (exkl. moms)	2 550:-	3 958:-	6 018:-

400 V oljefria kompressorer



Data	KOMPRESSOR ATTACK 640 6HK 200L OLJEFRI
Fri ang. luftm. vid 6 bar	460 l/min
Max arbetstryck	10 bar
Tankstorlek	200 liter
Motoreffekt	6,0 hk
Art.nr	3206200
Pris (exkl. moms)	19 584:-

Bensinkompressorer



Data	KOMPRESSOR BENSIN 4,8HK/50L 10BAR HONDAMOTOR	KOMPRESSOR BENSIN 11HK/270L 14BAR ELSTART HONDA
Fri ang. luftm. vid 6 bar	300 l/min	460 l/min
Max arbetstryck	10 bar	14 bar
Tankstorlek	50 liter	270 liter
Motoreffekt	4,8 hk	11,7 hk
Art.nr	3201080	3201081
Pris (exkl. moms)	25 960:-	58 000:-

400 V oljesmorda kompressorer



Data	KOMPRESSOR ATTACK 351 3HK 50L 10BAR DIREKTDRIFT	KOMPRESSOR ATTACK 502 90L 4HK 10BAR AB90/510	KOMPRESSOR ATTACK 603 90L 5,5HK 10BAR AB90/598 TC+T
Fri ang. luftm. vid 6 bar	210 l/min	390 l/min	480 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	50 liter	90 liter	90 liter
Motoreffekt	2,5 hk	4,0 hk	5,5 hk
Art.nr	3330351	3330503	3330603
Pris (exkl. moms)	12 138:-	13 800:-	15 606:-

400 V oljesmorda kompressorer



Data	INDUSTRIKOMPRESSOR 5,5HK 2x90L 11BAR	INDUSTRIKOMPRESSOR 5,5HK 200L 15BAR	KOMPRESSOR ATTACK 752 90L 7,5HK 10BAR AB90/AB808	KOMPRESSOR ATTACK 604 150L 5,5HK 10BAR AB150/598
Fri ang. luftm. vid 6 bar	417 l/min	370 l/min	600 l/min	480 l/min
Max arbetstryck	11 bar	15 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	2 x 90 liter	200 liter	90 liter	150 liter
Motoreffekt	5,5 hk	5,5 hk	7,5 hk	5,5 hk
Art.nr	3001076	3001079	3011082	3330604
Pris (exkl. moms)	29 400:-	30 700:-	19 890:-	16 728:-

400 V oljesmorda kompressorer



Data	KOMPRESSOR ATTACK 755 200L 7,5HK 10BAR AB200/858 TF+T	KOMPRESSOR ATTACK 1000 200L 10 HK AB200/998 STAR DELTA	KOMPRESSOR ATTACK 1000 500L 10 HK AB500/998 STAR DELTA
Fri ang. luftm. vid 6 bar	600 l/min	890 l/min	890 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	200 liter	200 liter	500 liter
Motoreffekt	7,5 hk	10 hk	10 hk
Art.nr	3011083	3011087	3011088
Pris (exkl. moms)	21 420:-	33 450:-	38 480:-



Vi har ett brett utbud av säkerhetsventiler. Besök vår hemsida genom att scanna QR koden.



Skruvkompressorer FIAC 400 V



Data	SKRUVKOMPRESSOR 7,5 270LIT TORK 10BAR	SKRUVKOMPRESSOR 10 270LIT SEPARAT TORK 10BAR	SKRUVKOMPRESSOR 10 270LIT TORK 13BAR	SKRUVKOMPRESSOR 15 270LIT TORK 10BAR
Fri avgiven luftm. vid 9 bar	770 l/min	965 l/min	773 l/min	1410 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10 bar	13 bar	10 bar
Tankstorlek	270 liter	270 liter	270 liter	270 liter
Kyltork	Ja	Ja	Ja	Ja
Motoreffekt	7,5 hk	10 hk	10 hk	15 hk
Art.nr	3030703	3031003	3031004	3031501
Pris (exkl. moms)	71 100:-	74 940:-	88 600:-	104 715:-



Data	SKRUVKOMPRESSOR 20 270LIT TORK 10BAR
Fri avgiven luftm. vid 9 bar	1677 l/min
Max arbetstryck	10 bar
Tankstorlek	270 liter
Kyltork	Ja
Motoreffekt	20 hk
Art.nr	3032001
Pris (exkl. moms)	110 000:-



AUTOMATDRÄNERINGSKIT MED TIMER

Perfakta lösningen för att dränera kompressortanken på kondens. Komplet kit. Avsedd för tankmontering. Med tidur, ställbar avluftningstid och intervall. Utrustad med filter samt avstängningskran. Anslutningskabel 1,5 meter, 230 volt. Passar till de flesta kompressorer.

1 315:-

Art. nr 4802924

Kyltorkar FIAC

Torkarna kontrolleras med en elektronisk display som visar status på torken, fläkten och daggpunkten. Den larmar vid för hög eller låg daggpunkt samt vid servicebehov. Kyltorkar användas för att ta bort fukten ur tryckluften, detta innebär en besparing på tryckluftsmaskiner och annan utrustning. Kyltorken består av en kylkompressor som kylv tryckluften för att fälla ut kondensvattnet. Alla kyltorkar har automatisk kondensavtappning. Omgivningstemperatur: +2 till +50 °C. Class 4 (ISO8573-1)



Data	KYLTORK FIAC TDRY 6 600 L/M	KYLTORK FIAC TDRY 9 850 L/M	KYLTORK FIAC TDRY12 1200L/M	KYLTORK FIAC TDRY18 1800L/M
Kapacitet vid 3°C daggpunkt	600 l/min	850 l/min	1200 l/min	1825 l/min
Anslutningsgänga	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Art.nr	5010306	5010309	5010312	5010318
Pris (exkl. moms)	12 444:-	14 240:-	15 096:-	16 300:-



BLÅSPISTOL 100x6 MM AIRBOY

Längd blåsrör 100 mm x 6 mm
Max 16 bar
Kapacitet 330 l/min vid 8 bar
Ljudnivå 85 dB vid 8 bar.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +80°C
25 års garanti

133:-

Art. nr 4002555



BLÅSPISTOL LÅGLJUD

Längd blåsrör 100 mm x 8 mm
Max 16 bar
Kapacitet 280 l/min vid 8 bar
Dämpar ljudnivån:
78 dB vid 8 bar.
76 dB vid 6 bar.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +60°C
25 års garanti

210:-

Art. nr 4002556



BLÅSPISTOL 1000 MM AIRBOY

Längd blåsrör 1000 mm x 8 mm
Max 16 bar
Kapacitet 380 l/min vid 8 bar
Ljudnivå 85 db vid 8 bar.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +80°C
25 års garanti

239:-

Art. nr 4002573



BLÅSPISTOL MED FOTBOLLSVENTIL

Blåspistol med nålventil för bollar och liknande.

Max 16 bar.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +80°C

266:-

Art. nr 4002575



BLÅSPISTOL MED CYKELVENTIL

Max 16 bar. Diameter 8 mm, böjt rör.
Universal, passar de flesta cykelventiler.
Anslutning 1/4" inv.
Arbetstemperatur -10°C till +80°C

255:-

Art. nr 4002580



LUFTTRYCKSMÄTARE DIGITAL

Digital 0-7,0 bar
Med batteri 2 x LR44.
Noggrannhet +/- 1%.
Användningsområde: -10 till +40 grader C
Automatisk avstängning efter 15 sek.

189:-

Art. nr 4002325



LUFTTRYCKSMÄTARE DIGITAL 2-1

Lufttrycksmätare digital 2-1 med däckdjupmätare med ljus. Med batteri CR2032. Automatisk avstängning efter 90 sek. Däckdjup upp till 15 mm. Självkalibrerande. Mäter lufttrycket mellan 0,15-7 bar. Automatisk varning vid mönsterdjup under 1,6 mm. Felvisning +/- 1,5%.

388:-

Art. nr 4002330



TILLBEHÖRS KIT

Kitsats för användning tillsammans med kompressorer som har kapacitet från ca 130 l/min.

Kitsatsen innehåller:

- Färgspruta med 1 liters kopp.
- Fotogenpistol med 1 liters kopp.
- Luftpåfyllare för bildäck.
- Renblåsningspistol.
- Spiralslang 3 meter.
- Snabbkopplingar medföljer.

500:-

Art. nr 4002008



LUFTPÅFYLLARE BIL/CYKEL

Kombinerad pumpnippel stängande. Passar till bil- & cykelventiler. Kraftigt och stabilt utförande. Passar till följande ventiler Presta, Schrader och Dunlop.
Slangsockel 8 mm. Längd 185 mm.

560:-

Art. nr 4002319



PUMPNIPEL TVILLING 1/4" INV G

Pumpnippel tvilling friblåsande. Längd: 240 mm. Anslutningsgunga 1/4"

133:-

Art. nr 4002245



PUMPNIPEL QUICK LOCK 7 MM

Patenterad pumpnippel för bilventil. Friblåsande med snabbkopplingslåsning som gör att den tätar exakt mot ventilen. Slangsockel 7 mm.

72:-

Art. nr 4002340



PUMPNIPEL QUICK LOCK 1/4" INV

Patenterad pumpnippel för bilventil. Friblåsande med snabbkopplingslåsning som gör att den tätar exakt mot ventilen. 1/4" inv. gunga

67:-

Art. nr 4002343



LUFTPÅFYLLARKLOCKA ACCUFILL 0-12 BAR PLASTHUS

- Levereras med kalibreringscertifikat
- Levereras med 10 m slang & pumpnippel
- Två programmerbara förinställda knappar
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display med ljudvarning
- Omfattande diagnostik och felrapportering
- Fyller med stor noggrannhet, med slangar upp till 50 m längd Varning: tryckluftsfiler måste användas med denna produkt, för att säkerställa produktens noggrannhet och livslängd.

2 744:-

Art. nr 4103003



LUFTPÅFYLLARKLOCKA ACCUFILL 0,5-12,0 BAR

- Levereras med kalibreringscertifikat
- Levereras med 7,6 m slang & pumpnippel
- Två programmerbara förinställda knappar
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display med ljudvarning
- Omfattande diagnostik och felrapportering
- Fyller med stor noggrannhet, med slangar upp till 50 m längd Varning: tryckluftsfiler måste användas med denna produkt, för att säkerställa produktens noggrannhet och livslängd.

5 916:-

Art. nr 4103010



LUFTPÅFYLLARE ANALOG H43 1,8 METER SLANG ACCUFILL

Lufttrycksmätare med aluminium-kropp i robust och stöttåligt gummi hölje. Direktverkande ventil för hög flödes hastighet. Individuellt testade med certifikat. Utrustad med svirvelkoppling. Uppfyller industritoleranserna EC86/217. Slangen är utrustad med låsspärr för ventilen.

750:-

Art. nr 4002272



LUFTPÅFYLLARE DIGITAL H30 1,8 METER SLANG ACCUFILL

Lufttrycksmätare med aluminium-kropp i robust och stöttåligt gummi hölje. Direktverkande ventil för hög flödes hastighet. Individuellt testade med certifikat. Utrustad med svirvelkoppling. Uppfyller industritoleranserna EC86/217. Slangen är utrustad med låsspärr för ventilen. Den digitala luftpåfyllaren levereras med batterier 2xAAA och är utrustad med bakgrund belyst display.

765:-

Art. nr 4002275



LUFTPÅFYLLARE DIGITAL TDR3000 1,8M SLANG

Stor lättläst LCD-skärm och ergonomisk design. Batteritid 80 timmar.

895:-

Art. nr 4002283



LUFTPÅFYLLARE PG/S

Med utluftningsanordning och klämnippel för fastsättning på ventilen. Slanglängd: 300 mm

145:-

Art. nr 4002303



LUFTPÅFYLLARE AUTOMATISK ACCUFILL HA110

Digital automatisk luftpåfyllare som är en verkligt bärbar automatisk luftpåfyllare / däckömmare. Drivs av ett uppladdningsbart Lithium-Ion batteri. Har en 1,5 m slang och trycker upp till 12 bar med max 2500 L/min vid 12,5 bar. Luftpåfyllaren har också två programmerbara förinställda knappar för de två vanligaste förekommande däcktrycken.

2 650:-

Art. nr 4002286

PUMPNIPEL QT 1/4" INV JWL

En snabb och tät nippel för enkel och exakt pumpning av däck! 1/4" inv. gänga Designen är självlåsande så att anslutningen under pumpning är säkrad och lufttät.

174:-

Art. nr 4002350



PUMPNIPEL QT 7 MM SLANG JWL

En snabb och tät nippel för enkel och exakt pumpning av däck! Slangsockel 7 mm Designen är självlåsande så att anslutningen under pumpning är säkrad och lufttät.

199:-

Art. nr 4002352





Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8171 3/4"	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8571 LÅNG TAPP, 3/4"	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8191 1"	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8591 LÅNG TAPP, 1"
Hylsfäste	3/4"	3/4"	1"	1"
Spänning	20 Volt	20 V	20 Volt	20 V
Lossdragn. moment max	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	223 mm	375 mm	223 mm	371 mm
Vikt med batteri	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg
Art.nr	4157112	4157116	4157117	4157118
Pris (exkl. moms)	9 180:-	9 510:-	9 510:-	9 745:-

Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W7172 3/4" ENBART MASKIN	BATTERIMUTTER- DRAGARE W7172-K22 3/4" 2 ST BATTERIER LADDARE	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8171 3/4" 2 ST BATTERIER LADDARE	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8571 LÅNG TAPP 3/4" 2ST BATT LADDAR
Hylsfäste	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Spänning	20 V	20 V	20 V	20 V
Lossdragn. moment max	1360 (2040 Nut busting) Nm	1360 (2040 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	215 mm	215 mm	223 mm	375 mm
Vikt med batteri	3,5 kg	3,5 kg	4,1 kg	4,1 kg
Art.nr	4157128	4157129	4157132	4157137
Pris (exkl. moms)	7 523:-	11 118:-	12 590:-	13 080:-

Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W3151 1/2" ENBART MASKIN	BATTERIMUTTER- DRAGARE W3151-K22 1/2" 2 ST BATTERIER LADDARE	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8191-K2 1" 2 ST BATTERIER LADDARE	BATTERIMUTTER- DRAGARE W8591-K2 1" 2 ST BATTERIER LADDARE
Hylsfäste	1/2"	1/2"	1"	1"
Spänning	20 Volt	20 Volt	20 Volt	20 V
Lossdragn. moment max	435 Nm (610 Nut busting) Nm	435 Nm (610 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm	1765 (2710 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	135 mm	135 mm	223 mm	375 mm
Vikt med batteri	1,4 kg	1,4 kg	4,1 kg	4,1 kg
Art.nr	4157188	4157189	4157143	4157144
Pris (exkl. moms)	2 900:-	6 467:-	13 340:-	13 670:-

Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W7153 1/2" DXS	BATTERIMUTTER- DRAGARE W7153-K22 1/2" 2 ST BATTERIER LADDARE
Hylsfäste	1/2"	1/2"
Spänning	20 V	20 V
Lossdragn. moment max	1360 (2040 Nut busting) Nm	1360 (2040 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	207 mm	207 mm
Vikt med batteri	3,4 kg	3,4 kg
Art.nr	4157166	4157167
Pris (exkl. moms)	6 250:-	10 890:-



Med den banbrytande Drive Xchange System™ kan du enkelt byta ut drivtappar utan klumpiga adaptrar som påverkar verktygets kraft.



DRIVTAPP DXS 3/8"

745:-

Art. nr IRA31H



DRIVTAPP DXS 3/4"

745:-

Art. nr IRA61H



Samtliga drivtappar finner du på www.gelins-kgk.se



Batteridrivna Mutterdragare



Data	BATTERIMUTTER- DRAGARE W9691 1" LÅNG TAPP, UTAN BATTERI	BATTERIMUTTER- DRAGARE W9691 1" LÅNG TAPP, 4ST BATTERI LADDARE
Hylsfäste	1"	1"
Spänning	20 Volt	20 Volt
Lossdragn. moment max	3000 (4000 Nut busting) Nm	3000 (4000 Nut busting) Nm
Längd total med batteri	663 mm	663 mm
Vikt med batteri	13,2 kg	13,2 kg
Art.nr	4157182	4157183
Pris (exkl. moms)	13 413:-	19 686:-

Batteridrivna vinkelslip

G5351M

Art.nr 4157176

Max skivstorlek 125 mm

Spänning 20 volt

Varvtal 8000 v/min

Effekt 0,75 kW

Längd 337 mm

Vikt 2,3 kg

3 035:-



G5351M-K22

Art.nr 4157177

Max skivstorlek 125 mm

Spänning 20 volt

Varvtal 8000 v/min

Effekt 0,75 kW

Längd 337 mm

Vikt 2,3 kg

Levereras med vinkelslip, 2 st batterier 5,0 Ah & laddare.

7 018:-



Batteridrivna slagbormaskin



D5241

Data	D5241	D5241-K22
Chuck typ	Snabbchuck	Snabbchuck
Spänning	20 Volt	20 Volt
Chuckkapacitet	1/2" / 13 mm	1/2" / 13 mm
Längd	198 mm	198 mm
Vikt	2,3 kg	2,3 kg
Levereras med	-	2 st batterier 5,0 Ah & laddare
Art.nr	4157192	4157193
Pris (exkl. moms)	2 097:-	5 345:-

Batteridrivna polermaskin



D4621

Data	D4621	D4621-K22
Paddiameter	50 / 75 mm	50 / 75 mm
Spänning	20 Volt	20 Volt
Spindelgänga	5/16" - 24 UNF	5/16" - 24 UNF
Längd	125 mm	125 mm
Vikt	1,19 kg	1,19 kg
Levereras med	-	2 st batterier 2,5 Ah & laddare
Art.nr	4157194	4157195
Pris (exkl. moms)	2 097:-	4 468:-


L SRING KIT 3/8"

Passar till 3/8" drivtapp.

106:-

Art. nr IR38

L SRING KIT 1/2"

Passar till 1/2" drivtapp.

60:-

Art. nr IR12

L SRING KIT 3/4"

Passar till 3/4" drivtapp.

126:-

Art. nr IR34

L SRING KIT 1"

Passar till 1" drivtapp.

128:-

Art. nr IR10



Mutterdragare luftdrivna



Data	MUTTERDRAGARE 3/8" 2115QXPA	MUTTERDRAGARE 3/8" 2115QTIMAX	MUTTERDRAGARE 1/2" 2125QTIMAX	MUTTERDRAGARE 3/4" 2146Q1MAX
Hylsf�ste	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"
Lossdragn. moment max	407 Nm	407 Nm	450 Nm	1970 (2700 Nut busting) Nm
L�ngd total	151 mm	152 mm	151 mm	215 mm
Vikt	1,1 kg	1 kg	1,14 kg	3,5 kg
Art.nr	4233220	4233129	4233131	4233650
Pris (exkl. moms)	2 785:-	5 432:-	4 182:-	8 854:-



Mutterdragare



Data	MUTTERDRAGARE 1/2" 2136QXPA	MUTTERDRAGARE 1/2" 2235QXPA	MUTTERDRAGARE 1" 2146Q2MAX	MUTTERDRAGARE 2236QTIMAX AVTAGBAR DRIVTAPP 1/2"
Hylsfäste	1/2"	1/2"	1"	1/2"
Lossdragn. moment max	1057 (1500 Nut busting) Nm	1220 (1750 Nut busting) Nm	1970 (2700 Nut busting) Nm	1356 (2034 Nut busting) Nm
Längd total	189 mm	193 mm	215 mm	187 mm
Vikt	1,8 kg	2,1 kg	3,6 kg	2,0 kg
Art.nr	4234531	4234532	4233653	4234543
Pris (exkl. moms)	2 346:-	3 662:-	9 282:-	4 070:-

Mutterdragare



Med den banbrytande Drive Xchange System™ kan du enkelt byta ut drivtappar utan klumpiga adaptrar som påverkar verktygets kraft.

Läs mer på sid. 23



Data	MUTTERDRAGARE 1" 2850MAX	MUTTERDRAGARE 1" 2850MAX-6	MUTTERDRAGARE 1" 2175MAX
Hylsfäste	1"	1"	1"
Lossdragn. moment max	2850 Nm	2850 Nm	2715 Nm
Längd total	334 mm	486 mm	254 mm
Vikt	8,8 kg	9,8 kg	8,2 kg
Art.nr	4233280	4233281	4233282
Pris (exkl. moms)	10 042:-	10 593:-	10 364:-



DIMSMÖRJOLJA 1 LITER

Dim & Luftverktygsolja. Högräfinerad silikonfri s.k. vitolja där höga krav ställs på god arbetsmiljö. Kan användas till alla slag av luftdrivna verktyg och maskiner. Rekommenderas för användning ned till -10°C.

128:-

Art. nr 7403354



1105



1211

Spärrskaf

Data	1105 Max-D3	1211 Max-D3	1211 Max-D4
Hylsfäste	3/8"	3/8"	1/2"
Varvtal	300 v/min	625 v/min	625 v/min
Vridmoment max	41 Nm	(110 Nut busting) Nm	(110 Nut busting) Nm
Längd	187 mm	302 mm	302 mm
Vikt	0,65 kg	1,38 kg	1,38 kg
Art.nr	4233228	4233246	4233247
Pris	2 974:-	3 734-	3 734:-

SLIPMASKIN 5108MAX

En lätt, slitstark och lättmanövrerad rak slipmaskin med ergonomiskt komposithus som erbjuder kraftfull prestanda och komfort. Slipmaskinen är avsedd för lättare slipning och gradning av skarpa kanter. Den smörjfria motordesignen eliminerar oljerester i utblåsluften. Bakåtriktat luftutblås.

1 869:-

Art. nr 4234573



* Nut busting

DEKORSTRIPPER IR 324 12 ST GUMMITRISSOR

324 är ett lätt (endast 0,8 kg), slitstarkt och mångsidigt verktyg för borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester. Lätt: Verktyget väger endast 0,8 kg, så du minskar ansträngningen och kan få jobbet gjort snabbare. Med 324 får du 12 st gummitrissor för att få igång ditt arbete och hålla dig i arbete.

3 100:-

Art. nr 4234576



IR Ingersoll Rand



VINKELSLIPMASKIN 5" MODEL 6385

- Säkerhetsspärr med spärr
- Luftkylda spiralkugghjul och dubbla lager för ökad hållbarhet/ livslängd
- Ergonomiskt handtag i komposit för ökad komfort och minskad vibration
- Dubbel ljuddämpning
- Vänster eller höger handtagspositioner

11 700:-

Art. nr 4226305



VINKELSLIPMASKIN 345MAX-M SKIVDIAMETER 127MM

Vinkelslipmaskin
I enlighet med traditionen av Ingersoll Rand MAX verktyg. 345MAX-M & 3445MAX-M luftvinkelslip levererar MAX effekt, MAX kapacitet, MAX komfort och förbättrad tillförlitlighet som krävs för att tackla de tuffaste jobben. 345MAX-M & 3445MAX-M ger dig MAX prestanda för daglig slipning.

6 462:-

Art. nr 4233667



SLIPMASKIN 5102MAX

En lätt, slitstark och lättmanövrerad vinkelslipmaskin med ergonomiskt komposithus som erbjuder kraftfull prestanda och komfort. Slipmaskinen är avsedd för lättare slipning och gradning av skarpa kanter. Inbyggd smörjnippel optimerar livslängd på vinkelväxeln genom att förbättra smörjning till det koniska drevet och drevuppsättningen.

2 247:-

Art. nr 4234572



POPNIPISTOL LA437-EU

Nitkapacitet (aluminium) upp till 4,75 mm. Behållare för nitskaft. Munstycke: 2,4 3,2 4,0 & 4,8 ingår.

2 443:-

Art. nr 4233214



KAROSSERISÅG 529

529 är en luftdriven sticksåg som är användbar för att såga invecklade former och kurvor i olika sorters plaster, glasfiber och komposit, samt i aluminium och plåt. Vibrationsreducerande teknologi höjer användar komfort och produktivitet betydligt. Gummiklätt handtag ger användar komfort och skyddar mot kyla. De små måtten på den här maskinen tillåter bättre åtkomst på trånga platser. Inbyggd säkerhetspådrag förhindrar oönskad start av maskinen. Utblåsluften är riktad bort från operatören.

3 407:-

Art. nr 4233329



DAMMSUGARE WS3 2000W 40 MM STÄDSET

Luftmängd	2x59 l/sek
Vakuum	230/23 mbar/kPa
Behållarvolym	58 liter
Slanglängd	3 m
Slangdimension	40 mm
Max effekt	2x1000 W
Kabellängd	6,5 m
Ljudnivå	81 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	440x440x900 mm
Vikt	26 kg

7 650:-

Art. nr 8004103



DAMMSUGARE WS45 3000W 50 MM STÄDSET

Luftmängd	3x59 l/sek
Vakuum	230/23 mbar/kPa
Behållarvolym	58 liter
Slanglängd	3 m
Slangdimension	50 mm
Max effekt	3x1000 W
Kabellängd	6,5 m
Ljudnivå	83 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	440x440x900 mm
Vikt	32 kg

10 863:-

Art. nr 8004106



DAMMSUGARE F46 F2R MED PUMP 40 MM STÄDSET

Luftmängd	2x59 l/sek
Vakuum	226/22,6 mbar/kPa
Behållarvolym	82 liter
Slanglängd	2,5 m
Slangdimension	40 mm
Max effekt	2x1000 W
Kabellängd	6,5 m
Ljudnivå	81 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	600x540x1120 mm
Vikt	25 kg

19 530:-

Art. nr 8004109



DAMMSUGARE VENTOS 32L/PC 32 MM STÄDSET

Luftmängd	53 liter/sek
Vakuum	250 mbar / 25 kPa
Behållarvolym	30 liter
Slanglängd	4 meter
Slangdimension	32 mm
Max effekt	1200 W
Kabellängd	7,5 meter
Ljudnivå	68,3 dBA
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 Volt
Mått LxBxH	590x360x570 mm
Vikt	15,5 kg

6 299:-

Art. nr 8004162



DAMMSUGARE VENTOS 42L/PC 32 MM STÄDSET

Luftmängd	53 liter/sek
Vakuum	250 mbar / 25 kPa
Behållarvolym	40 liter
Slanglängd	4 meter
Slangdimension	32 mm
Max effekt	1200 W
Kabellängd	7,5 meter
Ljudnivå	68,3 dBA
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 Volt
Mått LxBxH	590x360x570 mm
Vikt	19 kg

6 569:-

Art. nr 8004163



DAMMSUGARE SP65 40 MM STÄDSET

Luftmängd	61 l/sek
Vakuum	- mbar/kPa
Behållarvolym	65 liter
Slanglängd	3 m
Slangdimension	40 mm
Max effekt	1400 W
Kabellängd	7 m
Ljudnivå	65 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	445x415x800 mm
Vikt	12,5 kg

4 825:-

Art. nr 8004166



DAMMSUGARE SP30 VÅT/TORR 36 MM STÄDSET

Luftmängd	55 l/sek
Vakuum	220/22 mbar/kPa
Behållarvolym	25 liter
Slanglängd	3 m
Slangdimension	32 mm
Max effekt	1400 W
Kabellängd	5 m
Ljudnivå	72 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	430x430x600 mm
Vikt	9,2 kg

3 341:-

Art. nr 8004170



DAMMSUGARE RC30P MED ELUTTAG 36 MM STÄDSET

Luftmängd	55 l/sek
Vakuum	220/22 mbar/kPa
Behållarvolym	25 liter
Slanglängd	2 m
Slangdimension	32 mm
Max effekt	1400 W
Kabellängd	5 m
Ljudnivå	72 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	430x430x600 mm
Vikt	9,5 kg

5 371:-

Art. nr 8004175



TEXTIL & VÅT- DAMMSUGARE L205/3 1000W

Luftmängd	59 l/sek
Vakuum	240/24 mbar/kPa
Behållarvolym	11 liter
Slanglängd	2,5 m
Slangdimension	32 mm
Max effekt	1000 W
Kabellängd	6,5 m
Ljudnivå	60 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	350x370x595 mm
Vikt	10 kg

6 985:-

Art. nr 8004148



KLÄDSELTVÄTT KV72EXH 2X1100W

Luftmängd	97 l/sek
Vakuum	225/22,5 mbar/kPa
Behållarvolym	70 liter
Slanglängd	2,5 m
Slangdimension	40 mm
Max effekt	2 x 1200 W
Kabellängd	10 m
Ljudnivå	68 dB
Frekvens	50 Hz
Elanslutning	230 V
Mått LxBxH	570x570x1010 mm
Vikt	8 kg

14 768:-

Art. nr 8004112

Smörjaggregat



Data	18-20 kg	50-60 kg
Smörjpump luftdriven	Pumpmaster 3	Pumpmaster 3
Tryckförhållande	55:1	55:1
Kärra	2-hjulig	4-hjulig
Fatlock	X	X
Följelock	X	X
Smörjslang	6 meter	6 meter
Art.nr	850424152	850425150
Pris (exkl. moms)	7 130:-	7 344:-

Smörjmunstycke
Art.nr 850121040
 1/8" inv. gänga.
 Max tryck 690 bar
 Låsbart.
429:-



Smörjmunstycke
Art.nr 850121050
 1/8" inv. gänga.
 Max tryck 690 bar
 Låsbart. Längd: 53 mm,
 Ø 17 mm.
357:-




Smörjmunstycke
Art.nr 850121055
 1/8" inv. gänga.
 Max tryck 690 bar
 Låsbart. Längd: 50 mm,
 Ø 15 mm.
531:-



Z-led
Art.nr 850414300
 Anslutning 1/4" inv. &
 utv. gänga.
343:-



Fettsprutor

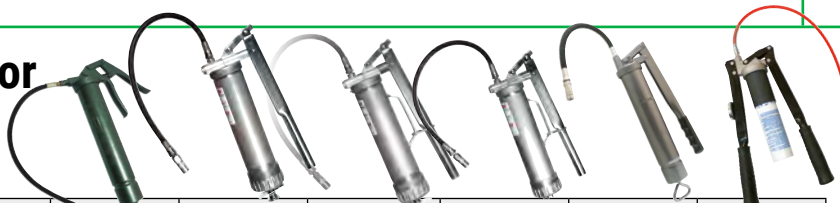

Data	62-SG	Tubi 1	Tubi 2	Tubi 3	12-SG/3	Speedy Grease
Modell	1-hands	2-hands	1-hands	1-hands	2-hands	2-hands
För förpackning	Lös & Tub	Tub	Tub	MLS skruvpa-tron	Lös & Tub	Tub
Slang	300 mm	450 mm	450 mm	450 mm	300 mm	750 mm
Mängd fett	400 gram	400 & 500 gram	400 & 500 gram	400 gram	400 gram	400 & 600 gram
Art.nr	8604405	8605500	8605510	8605520	8604400	8604401
Pris (exkl. moms)	500:-	846	785:-	923:-	310:-	857:-

Tryckluftdriven fettspruta



Data	Pressol DLFP
Modell	halvautomatisk
För förpackning	Lös & Tub
Kapacitet	0,8 cm³/slag
Mängd fett	400 gram
Art.nr	8604460
Pris	1 010:-

Batteridrivna fettsprutor

	Samoa batteridrivna	IR LUB5130 Kit
Spänning	20 Volt	20 Volt
För förpackning	Lös & Tub	Lös & Tub
Slang	1100 mm	700 mm
Mängd fett	400 gram	400 gram
Art.nr	4152640	4152635
Pris (exkl. moms)	3 995:-	6 500:-





Digital oljepåfyllare PCP30

Art.nr 850365316

Arbetstryck 100 bar
Kapacitet 1-30 l/min
Förinställbar volym
Anslutning 1/2" inv. gänga
Batteri 4 x AA

4 794:-



Digital oljemätare EC30

Art.nr 850250600

Arbetstryck 100 bar
Kapacitet 1-30 l/min
"Non drop" ventil
Anslutning 1/2" inv. gänga
Batteri 2 x AAA

2 408:-



Oljepump+ Oljemätare EC30 **Art.nr 850347000**

Pumpmaster 2.
Tryckförhållande 3:1
Montering på 205 liters
fat. Kapacitet 30 l/min.
Oljemätare EC30

6 528:-



Oljepumpsats för fat **Art.nr 850347020**

Oljepump Pumpmaster 2,
påfyllningshandtag med digital
oljemätare EC30, slangvinda
10 m 1/2" slang och en stabil
fatvagn. Tryckförhållande 3:1
Kapacitet 30 l/min

15 280:-



Spilloljeuppsamlare för två fat

Art.nr 850250020

Spillpall för 2 x 205 liters fat.
4-vägs gaffelfickor
Spillkapacitet 230 liter

4 284:-



Spilloljeuppsamlare **Art.nr 8508000**

Vakuumdriven oljesug som
laddas upp med hjälp av
tryckluft. Det ingår 5 st flexibla
sugsonder. Tankvolym 90
liter. Uppsamlingsskål 12 liter.
Slanglängd 2 m.

6 630:-



Väggmonterad oljepump för 205 liter fat kpl.

Art.nr 850379000

Tryckförhållande 3:1
Anslutning utlopp 1/2" inv.

6 620:-



Oljedistributör

Art.nr 860324000

Tryckluftsdriven oljedistributör.
25 l med 1,5 m slang och olje-
handtag med non-droppmun-
stycke. Pumpas upp med hjälp
av tryckluft max 7 bar. Utrustad
med säkerhetsventil 7 bar och
oljenivåör.

3 621:-



OLJESUG 24 L SAMOA

Mobil vakuumdriven oljesug som
laddas upp med hjälp av tryckluft.
Nivåör för oljemängd. Levereras
komplett med 2 meter sugslang
och 6 stycken sugsonder.

4 678:-

Art. nr 850371600

NYHET



SPILLOLJEUPPSAMLARE FÄLLBAR 65 LITER, 4 ST SUGRÖR

Mobil enhet för effektiv avtappning av spillolja Den fällbara spillolje-
uppsamlaren är en smidig och robust enhet för gravitationsdränering
av spillolja under fordon eller lyft. Utrustad med vakuumdriven oljesug
som laddas upp med hjälp av tryckluft. Effektiv sugvolym är ca 60 liter.
Oljesugen är försedd med 2 m sugslang med avstängningskran och
adapter som passar Mercedes, BMW och Volkswagen. Det ingår även 5
st flexibla sugsonder med diameter: 5, 6, 7, 8, och 10 mm. Längden på
sugsonderna är 800 mm. Kapacitet vid användning av:

8 634:-

Art. nr 8508010



ELEKTRISK OLJERENA- RE

Självsugande oljepump med filter
och inbyggd bypassventil. Renar
oljor från metallföroreningar
m.m. Medföljande filter har 10
Micron. Mycket användbar för att
rensa hydrauloljor m.m. Pumtyp
Viscomat 70. Levereras med 4 m
tryckslang och 3 m sugslang.

8 475:-

Art. nr 8675345

Dieselpumpar



Data	Cube 55	Cube 72	Agilis Cube 70 MC 80	Cube 70 B.Smart	CUBE 90 B.Smart 10	Cube 90	Agilis Service 100 MC
Kapacitet	56 l/min	70 l/min	70 l/min	70 l/min	90 l/min	90 l/min	90 l/min
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 volt	230 Volt	230 Volt
Arbetsstryck max	1,7 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,5 bar
Motoreffekt	500 Watt	500 Watt	500 Watt	900 Watt	900 Watt	700 Watt	1100 Watt
Art.nr	9251026	9251030	9251088	9251080	9251082	9251039	9251091
Pris (exkl. moms)	5 498:-	7 344:-	17 952:-	26 200:-	28 643:-	9 792:-	27 700:-



Cube 55, 72 & 90

Självsugande dieselpumpar med mekanisk mätare, automatpistol samt 4 m köldbäständig avtappningsslang.

Agilis

Kan endast användas av de som blivit tilldelad en kod. Minnet kan tömmas manuellt, med magnetnyckel eller med PC-anslutning (extra tillbehör). Utrustad med 4 m avtappningsslang, automatpistol, filter på sugsidan och bottenventil.

B.smart

Dieselpumpen kopplar automatiskt upp sig till en app på din smart-phone, inga nycklar behövs. Utrustad med 4 m avtappningsslang, automatpistol, filter på sugsidan och bottenventil.



PC-anslutning
Art.nr 9251093
7 640:-



Dieselpump 57 l/min komplett

dieselpumpsats med självsugande pump, pistol, bottenventil med filter och 4 meter avtappningsslang. Inbyggd överströmningsventil.



Data	12 volt	24 volt
Kapacitet	50 l/min	50 l/min
Anslutningsgänga in & ut	3/4 tum	3/4 tum
Sughöjd max	2 m	2 m
Slang diameter	20 mm	20 mm
Slang avtappning	4 m	4 m
Elanslutning	12 volt	24 volt
Motoreffekt	140 Watt	140 Watt
Strömförbrukning	22 Amp	11 Amp
Kabellängd	2 m	2 m
Skyddsklass	IP55	IP55
Arbetsstryck max	1,5 bar	1,5 bar
Tryckhöjd max	13 m	13 m
Mått LxBxH	300x300x180 mm	300x300x180 mm
Vikt	7,5 kg	7,5 kg
Art.nr	9251020	9251019
Pris (exkl. moms)	2 600:-	2 600:-

Automathandtag

Data	A60	A80	A120
Användningsområde	diesel & bensen	diesel & bensen	diesel
Kapacitet	70 l/min	90 l/min	120 l/min
Rör diameter	24 mm	29 mm	29 mm
Levereras med	virvel	svirvel	svirvel
Art.nr	9256725	9256730	9256732
Pris (exkl. moms)	796:-	1 225:-	1 495:-

Dieseltutrustning



400 liter



200 liter

Fortis Box är en dieseltank som är perfekt när du behöver transportera diesel till fordon, grävmaskiner, hjullastare, båtar och så vidare. Tanken rymmer 200/400 liter diesel med 12 volt diesel-pump, 6 meter slang och automatpistol. Tank i polyetenplast och låsbart lock med gasdämpare. Pump och automathandtag av hög kvalitet från Italienska Piusi.

Data	400 liter	200 liter
Kapacitet	50 l/min	50 l/min
Elanslutning	12 Volt	12 Volt
Arbetsstryck max	1,5 bar	1,5 bar
Motoreffekt	300 Watt	300 Watt
Art.nr	9882002	9882001
Pris (exkl. moms)	12 026:-	10 343:-



Vattenfilter till dieselpumpar
Komplett med filterhållare.
Artnr 9259506

745:-

Enbart filter
Artnr 9259508

470:-



Dieseltank 100 liter Kärra 12V

Art.nr 9882000

Dieseltank för transport med hjul som förenklar hantering av diesel på arbetsplatsen. Den idealiska, ekonomiska lösningen för alla användare av diesel. Ett säkrare och renare alternativ att transportera diesel för påfyllnad av maskiner på plats. Italiensk kvalitetspump från Piusi.

Data	100 liter Kärra
Kapacitet	50 l/min
Anslutningsgunga in & ut	3/4"
Slang diameter	19 mm
Slang avtappning	4 m
Elanslutning	12 Volt
Motoreffekt	300 Watt
Strömförbrukning	24 Amp
Kabellängd	4 m
Arbetsstryck max	1,5 bar
Mått LxBxH	1140x620x520mm
Vikt	35 kg
Vikt	17,3 kg
Art.nr	9882000
Pris (exkl. moms)	8 700:-

Kontrollpanel B.Smart

Art.nr 9251084

Gör det möjligt att styra befintliga pumpar och kan ta emot data från puls-givare, nivåmätare samt brytare för pistolventil.

24 531:-



AdBlue-utrustning



Fortis Box är en AdBluetank som är perfekt när du behöver transportera AdBlue till fordon, grävmaskiner, hjullastare, båtar och så vidare. Tanken rymmer 200 liter AdBlue med 12 volt dieselpump, 6 meter slang och automatpistol. Tank i polyetenplast och låsbart lock med gasdämpare. Pump och automathandtag av hög kvalitet från Italienska Piusi.

Data	200 liter
Kapacitet	50 l/min
Elanslutning	12 Volt
Arbetsstryck max	1,5 bar
Motoreffekt	260 Watt
Art.nr	9882006
Pris (exkl. moms)	14 658:-



AdBluetank 100 liter Kärra 12V Art.nr 9882005

AdBluetank för transport med hjul som förenklar hantering av AdBlue på arbetsplatsen. Den idealiska, ekonomiska lösningen för alla användare av AdBlue. Ett säkrare och renare alternativ att transportera AdBlue för påfyllnad av maskiner på plats. Italiensk kvalitetspump från Piusi.

Data	100 liter Kärra
Kapacitet	36 l/min
Anslutningsgänga in & ut	3/4"
Slang diameter	19 mm
Slang avtappning	4 m
Elanslutning	12 Volt
Motoreffekt	260 Watt
Strömförbrukning	22 Amp
Kabellängd	4 m
Arbetsstryck max	1,5 bar
Art.nr	9882005
Pris (exkl. moms)	10 250:-



Lyftöglor 4 st Art.nr 9882011

Lyftöglor passande för våra bränsletankar.

525:-



Adbluepump "Proffs"

Levereras med automatpistol SB325 X med mätare i handtaget, 6 m slang 3/4".

OBS! Sugrör ingår ej! (9259736)



Adbluepump Three 25

Levereras med K24 mätare, automatpistol SB325 X, 6 m slang 3/4"

OBS! Sugrör ingår ej! (9259736)



Fatpump

AdBlue pumpkit för fat. Levereras med automatpistol SB325_X, sugrör och pump.



Automathandtag Art.nr 9259709

För AdBlue & vatten
Kapacitet 40 l/min
Rör Ø 19 mm
Max arbetsstryck: 3,4 bar
Slanganslutning: 3/4"

3 968:-

Data	"Proffs"	Three 25	Fatpump
Kapacitet	30-35 l/min	30-35 l/min	32 l/min
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Arbetsstryck max	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Motoreffekt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Art.nr	9259704	9259712	9259738
Pris (exkl. moms)	10 098:-	10 894:-	9 282:-

Fatpumpar



Data	Adblue	Fatpump Piusi	Fatpump HA	Fatpump	SB-25	High flow
Passar till fat	60-200 liter	60-205 liter	60-205 liter	60-200 liter	200 liter	60 & 200 liter
Kapacitet	0,3 l/slag	0,38 l/min	0,45 l/slag	0,4 l/slag	0,3 l/varv	1,1 l/varv
Modell	hävstång	vev	hävstång	Slagpump	vev	vev
Sugrörets längd	0,4 - 0,91 m	0,28-1,01 m	0,45 - 0,88 m	,0,35-0,95 m	1,05 m	1,1 m
Användningsområde	AdBlue, vatten, kylarvätska	AdBlue, vatten, kylarvätska	olja, fotogen, diesel	Diesel, bensin, tunnflytande mineralolja upp till SAE50, glykol samt spolarvätska	olja, fotogen, diesel	olja, diesel
Art.nr	8600164	8600160	8600101	8600145	8600100	8600080
Pris (exkl. moms)	755:-	2 130:-	480:-	2 042:-	790:-	1 625:-



Data	Dunkpump	Dunkpump	Fatpump	Fatpump	Fatpump
Kapacitet	9 l/min	11,5 l/min	19 l/min	27 l/min	35 l/min
Elanslutning	3 Volt 2 x D	Micro USB	12, 24 & 230 Volt	230 Volt	230 Volt
Sughöjd max	0,5 m	0,5 m	1,25 m	0,85 m	2,0 m
Sugrör längd	440 mm	380-580 mm	850-1245 mm		
Användningsområde	Diesel, AdBlue, vatten, glykol, fotogen, spolarvätska i brukslösning, milda tvättmedel, jordbrukskemikalier	Diesel, AdBlue, vatten, glykol, spolarvätska, milda tvättmedel, jordbrukskemikalier, lätta oljor	Olja	Diesel, DEF (AdBlue), Kerosin, Vatten (ej säkert för att dricka), Frostsnyddsmiddel, Spolarvätska i brukslösning, Milda tvättmedel, Jordbrukskemikalier, Lätta oljor (Max 100cst)	Diesel, vatten, färdigblandat spolarvätska och glykol.
Art.nr	9251220	9251222	9251224	9251226	9254051
Pris (exkl. moms)	388:-	995:-	2 600:-	3 162:-	2 620:-



Vindor med slang



Data	SLANGVINDA BROMSAD 5/16" 15M KAPSLAD 20 BAR	SLANGVINDA LUFT 20BAR 5/16"12M KAPSLAD	SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 10M KAPSLAD	SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 10M ÖPPEN, 3805/1
Max tryck	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Slanglängd	15 m	12 m	10 m	10 m
Slangdimension	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Användningsområde	Luft	Luft	Luft	Luft
Art.nr	8709044	8709010	8709011	8709020
Pris (exkl. moms)	2 545:-	2 204:-	1 490:-	1 010:-



Data	SLANGVINDA LUFT 3/8" 12 M 20 BAR KAPSLAD	SLANGVINDA 18BAR 3/8" 15M ÖPPEN LUFT, VATTEN 9150	SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 15M ÖPPEN	SLANGVINDA LUFT 15BAR 3/8" 16M KAPSLAD GRÅ
Max tryck	20 bar	18 bar	20 bar	15 bar
Slanglängd	12 m	15 m	15 m	16 m
Slangdimension	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Användningsområde	Luft	Luft, Vatten	Luft	Luft
Art.nr	8709012	8709162	8709021	8709080
Pris (exkl. moms)	2 980:-	3 876:-	1 625:-	2 430:-



Data	SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 20M ÖPPEN	SLANGVINDA LUFT 20BAR 1/2" 18M ÖPPEN	SLANGVINDA 10B 3/4" 15M DIESEL ÖPPEN MED SLAG LUFT VATTEN	SLANGVINDA 18BAR 1/2" 20M ÖPPEN LUFT, VATTEN
Max tryck	20 bar	20 bar	10 bar	18 bar
Slanglängd	20 m	18 m	15 m	20 m
Slangdimension	10 mm	13 mm	19 mm	13 mm
Användningsområde	Luft	Luft	Luft, Vatten	Vatten
Art.nr	8709023	8709022	8709115	8709173
Pris (exkl. moms)	1 785:-	2 224:-	6 985:-	6 300:-

Vindor med slang



Data	SLANGVINDA RF 20B 3/4" 15M ÖPPEN ROSTFRI LIVSMEDELGOD- KÄND	SLANGVINDA 400BAR 3/8" 15M ÖPPEN HT-VATTEN 9150	SLANGVINDA 400BAR 3/8" 20M ÖPPEN HT-VATTEN 9200	SLANGVINDA 400BAR 3/8" 30M ÖPPEN HT MED SLANG
Max tryck	20 bar	400 bar	400 bar	400 bar
Slanglängd	15 m	15 m	20 m	30 m
Slangdimension	19 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Användningsområde	Vatten	Högtrycksvatten	Högtrycksvatten	Högtrycksvatten
Art.nr	8709320	8709192	8709195	8709198
Pris (exkl. moms)	10 914:-	5 753:-	7 200:-	13 454:-



Data	SLANGVINDA GLYKOL 3/8" 15M KAPSLAD SPOLARVÄTSKA	SLANGVINDA KEM 10BAR 3/8" 15M ÖPPEN	SLANGVINDA ADBLUE 10B 3/4" 15M ÖPPEN	SLANGVINDA 60BAR 1/2" 20M ÖPPEN LUFT,VATTEN,OLJA,9200
Max tryck	18 bar	10 bar	10 bar	60 bar
Slanglängd	15 m	15 m	15 m	20 m
Slangdimension	10 mm	10 mm	19 mm	13 mm
Användningsområde	Spolarvätska - Glykol	Kem	Adblue	Olja
Art.nr	8709070	8709163	8709300	8709181
Pris (exkl. moms)	5 090:-	4 881:-	7 130:-	7 130:-

Manuella slangvindor



Data	HÖGTRYCKSVINDA PÅ HJUL 3/8" SVIRVEL	LÅGTRYCKSVINDA PÅ HJUL 1" SVIRVEL	HÖGTRYCKSVINDA MANUELL 3/8" 10-400 BAR UTAN SLANG 60M	LÅGTRYCKSVINDA MANUELL 3/4" 0-20 BAR UTAN SLANG 30M
Max tryck	400 bar	20 bar	400 bar	20 bar
Slanglängd	60 m	30 m	60 m	30 m
Slangdimension	10 mm	19 mm	10 mm	19 mm / 3/4"
Art.nr	1600180	1600182	8907162	8907163
Pris (exkl. moms)	9 850:-	9 850:-	4 823:-	4 965:-

Elkabelvindor



Data	ELKABELVINDA 15 M 1800W 3x1,5	ELKABELVINDA 10 M 2500W 3x2,5	ELKABELVINDA 8,5 M 2500W 3x2,5	ELKABELVINDA 6 M 1900W 3x1,5
Kabellängd	15 m	10 m	8,5 m	6 m
Kabel	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
Kapacitet utrullad/inrullad	1800 / 1200 W	2500 / 1900 W	2500 / 1850 W	1900 / 1400 W
Art.nr	8803140	8803142	8803161	8803164
Pris (exkl. moms)	2 112:-	1 928:-	2 465:-	1 541:-



Data	ELKABELVINDA 22 M 3000W 3x2,5	ELKABELVINDA 17 M 3000W 5x2,5	ELKABELVINDA ELBIL TYP2
Kabellängd	22 m	17 m	6 m
Kabel	3 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Kapacitet utrullad/inrullad	3000 / 2000 W	3000 / 2000 W	11000 W
Art.nr	8803173	8803174	8803205
Pris (exkl. moms)	3 990:-	3 468:-	13 562:-

Balansblock

Balansblock för upphängning av luftmaskiner och elektriska handmaskiner m.m. Gör upphängt verktyg nästan tyngdlöst och håller verktyget på plats. Fjäderkraften justeras utvändigt med ett vred.


Spiralslang för balansblock
Art.nr 8850982

Spiralslang passande för Zeca balansblock 630, 631, 632. Med maximal lyftkraft om 3 kg.

480:-



Data	630	631	632	634	636
Lyftkapacitet	0,40-1,0 kg	1-2 kg	2-3 kg	4-6 kg	8-10 kg
Max vajerlängd	1600 mm	1600 mm	1600 mm	2500 mm	2500 mm
Vikt	0,7 kg	0,8 kg	0,9 kg	3,3 kg	3,5 kg
Art.nr	8850630	8850631	8850632	8850634	8850636
Pris (exkl. moms)	325:-	357:-	373:-	960:-	990:-



BRANDPOST 25M 3/4" SLANG MED SPOLMUNSTYCKE VÄGGFÄSTE

Brandpost som är lämplig för villa och lantbruk.
Levereras komplett med slang och spolmunstycke monterat.
Robust med nav i mässing.
Väggfäste ingår.

6 110:-

Art. nr 8901100



BRANDSLÄCKARE PULVER 6KG PRIMEX 43A 233B C

Brandsläckaren är tillverkad och godkänd enligt den europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. Behållaren är av stål, lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. 6 kg modellen är försedd med en fotring i stål som gör att släckaren står stadigt. Den skyddar också behållaren mot nötnings- och korrosionsskador. Släckaren levereras med en vägghängare..

526:-

Art. nr 8957305

BRANDSLÄCKARE 6KG MED HÅLLARE PULVER MED FORDONSHÅLLARE

Brandsläckaren är tillverkad och godkänd enligt den europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. Behållaren är av stål, lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. 6 kg modellen är försedd med en fotring i stål som gör att släckaren står stadigt. Den skyddar också behållaren mot nötnings- och korrosionsskador. Släckaren levereras med en vägghängare.

725:-

Art. nr 8957308



BRANDSLÄCKARE PULVER 2KG PRIMEX 13A 89B C

Brandsläckaren är tillverkad och godkänd enligt den europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. Behållaren är av stål, lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Släckaren levereras med en fordonshållare.

317:-

Art. nr 8957302



BRANDSLÄCKARE VÄTSKA 9L DAFO 55A

Dafo vätskesläckare Core är fyllda med vatten och tillsats som förhöjer släckeffekten på A-brand. Tillsatsen är bland annat ammoniumsulfat som sänker ytpänningen och ökar kyleffekten. Det ger en väsentligt höjd släckeffekt mot glödbänder i t ex trä, papper, tyg. Etiketten är fyrspråkig; norska, finska, svenska och engelska.

Användning:
Lämpliga användningsområden är i offentlig miljö som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla hanteringen gör dem också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor, fritidshus och husvagnar.

De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning offentlig miljö där man vill undvika nedskräpningen med pulver. Vätskesläckare försämrar inte heller sikten eller försvårar utrymning vilket kan vara fallet med pulversläckare.

1 410:-

Art. nr 8957320

BRANDSLÄCKARE KOLSYRE 5KG PRIMEX 89B

Konstruktion
Brandsläckarna är tillverkade enligt den europeiska standarden för brandsläckare EN3. Behållaren är av stål och lackerad med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är godkänd enligt det europeiska direktivet för tryckkärl, Pressure Equipment Directive, PED och är CE-märkt. Behållarens skuldra är färgmärkt grå och uppfyller tilläggskrav för den finska marknaden. Ventilen är tillverkad i mässing och har inbyggt sprängbleck som skyddar mot övertryck vid t.ex överhettning. Bärhandtag och avtryckare är i lackerad stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning. Koldioxiden strömmar ut i vätskefas. I munstycket förångas en del av koldioxiden och resten förvandlas till kolsyresnö. Eftersom koldioxidsläckaren inte släcker A-brand kan den behöva kompletteras med skum- eller pulversläckare.

1 275:-

Art. nr 8957325

Infravärmare

Extremt tystgående dieselvärmare som arbetar med IR-strålning istället för en fläkt. Trefaldig förbränning av bränslet minimerar utsläppen av rök och lukt. Lämplig för hallar, garage, tält m.m. Utrustad med hjul och fjärrkontroll.

NYHET



TKH-130

Värmeeffekt 12,8 kW/tim
Arbetsområde area max 85 m²
Arbetsområde volym 880 m³

16 400:-

Art.nr 9380130



TKH-170

Värmeeffekt 17,5 kW/tim
Arbetsområde max 110 m²
Arbetsområde volym 1700 m³

17 900:-

Art.nr 9380170



TKH-170 WIFI

Utrustad med Wifi-anslutning för styrning på distans.

Värmeeffekt 17,5 kW/tim
Arbetsområde max 110 m²
Arbetsområde volym 1700 m³

18 600:-

Art.nr 9380172

Gaskanoner

- Effektiv bärbar gasolvärmare.
- Drivs med propangas
- Utrustad med överhettningsskydd
- Speciellt munstycke, med stark syreförsörjning gör förbränningen fullständig.

- Tippskydd.
- Tändning: elektronisk
- Idealisk för byggarbetsplatser, verkstads-/gårdsbyggnader, sportevenemang, lador och fabriker.
- Levereras med slang och adapter.



15 kW

Luftflöde 320 m³/tim
Förbrukning 1,09 kg/tim
Drivs med propangas

1 280:-

Art.nr 9385015



30 kW

Luftflöde 650 m³/tim
Förbrukning 2,18 kg/tim
Drivs med propangas

1 695:-

Art.nr 9385030



50 kW

Luftflöde 872 m³/tim
Förbrukning 3,63 kg/tim
Drivs med propangas

2 095:-

Art.nr 9385050



20 kW

batteridrivna 18 Volt

Luftflöde 500 m³/tim
Förbrukning 0,65-1,45 kg/tim
Effektiv bärbar gasolvärmare med justerbar uteffekt på 9-20 kW.
Värmaren drivs av ett utbytbar och laddbart 18 V batteri på 5,2 Ah (drifttid ca 8 timmar) eller med 230 V AC.

2 990:-

Art.nr 9385020

Dieselkanoner utan skorsten

Mobil diesel/värmebläkt perfekt för torkning av byggplatser eller uppvärmning av välventilerade utrymmen. Förbränningskammaren är i rostfritt stål. Värmaren har flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning.

OBS: Säkerställ god ventilation före användning.

20 kW

Luftflöde 595 m³/tim
Förbrukning 1,6 l/tim
Tankvolym 19 liter

3 990:-

Art.nr 9384020

30 kW

Luftflöde 720 m³/tim
Förbrukning 2,4 l/tim
Tankvolym 38 liter

4 400:-

Art.nr 9384030

50 kW

Luftflöde 1100 m³/tim
Förbrukning 4,0 l/tim
Tankvolym 56 liter

5 250:-

Art.nr 9384050

70 kW

Luftflöde 1300 m³/tim
Förbrukning 5,4 l/tim
Tankvolym 68 liter

9 370:-

Art.nr 9384070



Dieselkanoner med skorsten

Mobila diesel/värmebläskor perfekt för torkning av byggplatser eller uppvärmning av välventilerade utrymmen. Förbränningskammaren är i rostfritt stål. Värmaren har flamsensor, överhettningsskydd och regleringsutrustning.

OBS: Säkerställ god ventilation före användning.

20 kW

Luftflöde 750 m³/tim
Förbrukning 1,6 l/tim
Tankvolym 24 liter

6 075:-

Art.nr 9384120



**Värmeledande
slang 20 kW**
(9384120)

915:-

Art.nr 9384123

30 kW

Luftflöde 780 m³/tim
Förbrukning 2,4 l/tim
Tankvolym 56 liter

11 500:-

Art.nr 9384130



**Värmeledande
slang 30 kW**
(9384130)

1 045:-

Art.nr 9384133

50 kW

Luftflöde 2000 m³/tim
Förbrukning 4,0 l/tim
Tankvolym 69 liter

12 990:-

Art.nr 9384150



**Värmeledande
slang 50 kW-80 kW**
(9384150)

1 365:-

Art.nr 9384153



80 kW

Luftflöde 2000 m³/tim
Förbrukning 7,6 l/tim
Tankvolym 69 liter

14 100:-

Art.nr 9384180

Termostater



Termostatskabel

10 m kabel
Passar till alla dieselkanoner utom 9384120.

260:-

Art.nr 9384000



Termostatskabel

10 m kabel
Passar till 9384120.

320:-

Art.nr 9384005



Värmebläskor & avfuktare



VÄRMEFLÄKT 2 KW 230V

Kinlux Värmebläskor är en robust och driftsäker värmekälla av hög kvalitet. Utrustad med termosäkring. Tillverkad i stålplåt och lackerad med värmebeständig färg. Levereras komplett med sladd och stickpropp.

510:-

Art. nr 9383002



VÄRMEFLÄKT 5 KW 400V

Kinlux Värmebläskor är en robust och driftsäker värmekälla av hög kvalitet. Utrustad med termosäkring. Tillverkad i stålplåt och lackerad med värmebeständig färg. Elektrisk anslutning panelin-tag 416-6.

1 230:-

Art. nr 9383005



VÄRMEFLÄKT 9 KW 400V

Kinlux Värmebläskor är en robust och driftsäker värmekälla av hög kvalitet. Utrustad med termosäkring. Tillverkad i stålplåt och lackerad med värmebeständig färg. Elektrisk anslutning panelin-tag 416-6.

1 850:-

Art. nr 9383009



AVFUKTARE ATTACK 22 22L/DYGN 10-35 GRADER

Attack 22 kan köras helautomatiskt med inbyggd hygrostat. Vattnet samlas i den inbyggda vattenbehållaren på 5,5 liter, med nivåvakt. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

4 427:-

Art. nr 9650022



AVFUKTARE ATTACK 44 44L/DYGN 1-35 GRADER

Luftavfuktare för yrkesfolk. Effektiv avfuktning av nybyggnation, torkning efter vattenskador eller för att hålla luftfuktigheten nere i lagerhallar. Lätthanterlig. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

13 566:-

Art. nr 9650044



AVFUKTARE ATTACK 50 50L/DYGN 5-35 GRADER

Luftavfuktare för yrkesfolk. Effektiv avfuktning av nybyggnation, torkning efter vattenskador eller för att hålla luftfuktigheten nere i lagerhallar. Lätthanterlig. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

6 732:-

Art. nr 9650050



AVFUKTARE ATTACK 62 62L/DYGN 1-32 GRADER

Luftavfuktare kan användas vid alla förekommande torkningsuppgifter inom byggindustrin och offentlig miljö mm. Robust konstruktion för professionellt bruk. OBS! Avtappningsslang ingår ej!

15 912:-

Art. nr 9650062

Slipmaskiner



Data	404	240/M	242/M	143/M EVO	Bandslip
Motoreffekt	370 W	450 W	750 W	1100 W	3000 W
Elektrisk anslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt
Bandstorlek	-	-	-	-	75x2000 mm
Slipskiva storlek	150x20x16 mm	150x25x16 mm	200x25x20 mm	200x30x20 mm	-
Slipskiva	K36 & K60	K36 & K60	K36 & K60	K36 & K60	-
Arbetshöjd	bänkmodell	bänkmodell	bänkmodell	bänkmodell	960 mm
Art.nr	9170050	9170052	9170054	9170056	9170002
Pris (exkl. moms)	4 488:-	6 324:-	8 772:-	14 790:-	10 098:-

Femi bandsågar



780 XL



783 XL



787 XL allroad



NG120 XL



ABS NG120



ABS NG160



Stativ

Art.nr 9202071

Höjd 785 mm. Vikt 15 kg.

Passar till bandsåg:

ABS105 ABS NG160

ABS NG120 780XL

782XL 783XL

784XL NG160

NG120XL 785XL

3 162:-

Data	780 XL	783 XL	787 XL allroad	NG120 XL	ABS NG120	ABS NG160
Elektrisk anslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Sågbladshastighet	60/80 m/min	30-80 m/min	60/80 m/min	35/80 m/min	35-80 m/min	35/80 m/min
Gerbar	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 60°	0° - 60°	0° - 45°
Max kapkapacitet	105 mm	105 mm	175 mm	120 mm	120 mm	150 mm
Nedmatning	manuell	manuell	manuell	manuell	halvautomatisk	automatisk
Art.nr	9202075	9202076	9202085	9202090	9202094	9202095
Pris (exkl. moms)	7 018:-	8 150:-	26 000:-	13 005:-	12 954:-	19 788:-

Bandsågar



Data	Zip 22	Zip 29	Zip 30 DA	Zip 36 DA	Zip 38 DA
Elektrisk anslutning	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Sågbladshastighet	30/60 m/min	32/64 m/min	32/64 m/min	33/66 m/min	40/80 m/min
Gerbar	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger 0° - 45° Vänster	0° - 60° Höger 0° - 45° Vänster
Max kapkapacitet	180 mm	225 mm	240 mm	300 mm	330 mm
Nedmatning	manuell	manuell	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
Art.nr	9221053	9221063	9221066	9221076	9221077
Pris (exkl. moms)	30 500:-	37 500:-	38 700:-	73 900:-	116 500:-

DA = Hydraulisk kontrollerad nedmatning med ställbar hastighet för optimerad kapning.



Klingkapsågar



Data	Technics 250	Super Cut 315	Super Cut 315	Super Technics 350
Elektrisk anslutning	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Max kapkapacitet	90 mm	110 mm	110 mm	160 mm
Kyltank volym	3 liter	5 liter	5 liter	5 liter
Levereras med	stativ & klinga	-	stativ & klinga	stativ & klinga
Art.nr	9221006	9221020	9221007	9221008
Pris (exkl. moms)	31 100:-	39 990:-	47 120:-	58 100:-

Arbetsbelysning

KB320



KB125



KB140



KFL210



KFL220



KFL620



KHL160



Data	KB320	KB125	KB140	KFL210	KFL620	KFL220	KHL160
Elanslutning	Batteri	Batteridrift	Batteridrift	Batteridrift	230 Volt	Batteridrift	Batteri
LED	3 W	3 W + 1 W Spot	4 W + 1 W Spot	12 W	23 W	15 W	5 W
Arbets temperatur	-	-	-	-	-	-	-
Ljushet	450 Lumen	220 Lumen	400 Lumen	1500 Lumen	2045 Lumen	2500 Lumen	230 Lumen
Batterityp	3,7 Li-ion	3,7 Li-ion	3,7 Li-ion	3,7 Li-ion	-	3,7 Li-ion	3,7 Li-ion
Kapacitet	2000 mAh	2600 mAh	2600 mAh	4400 mAh	-	8000 mAh	1200 mAh
Brinntid	2,5 timmar	3 timmar	3 timmar	6/10 timmar	-	5/9 timmar	3,5 timmar
Laddningstid	3 timmar	4 timmar	3,5 timmar	4 timmar	-	4 timmar	3 timmar
Uppladdningsbar	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Laddning	Micro USB	Adapter och laddkabel	USB-C	USB-C	-	USB-C	Micro USB
Mått LxBxH	300x44x34 mm	240x35x30 mm	240x35x30 mm	150x140x60 mm	210x180x70 mm	210x180x70 mm	60x35x30 mm
Vikt	0,22 kg	0,16 kg	0,16 kg	0,4 kg	0,99 kg	0,4 kg	0,055 kg
Art.nr	9209082	9209081	9209080	9209051	9209053	9209052	9209086
Pris (exkl. moms)	1 010:-	939:-	796:-	939:-	1 265:-	1 515:-	327:-



Ficklampa Attack mini
Art.nr 9201225

Liten smidig arbetslampa med magnet och bältesclips. Uppladdningsbar USB-kabel av typ C ingår. Växla mellan 2 ljuslägen 300/100 Lumen. COB.

184:-



Pannlampa LX200
Art.nr 9201226

Vikt 68 g, Ljushet 46 m, 350 Lumen
Laddningsbar

149:-



Handlampa SL184
Art.nr 9201786

Vridbar 360° & vinkelbar, 390-400 mm / 250 gram. 0-600 Lumen, 16 st SMD lysdioder. Uppladdningsbar, USB-kabel. 1 st upphängningskrok. Magnetfot

645:-

Attack®



PENNLAMPA LED AAA

Artnr: 9201228

En penn-ficklampan med den nödvändigaste funktionen av att ge ett bra ljus (150 Lumen). Smidig att förvara i bröst- eller benficka. Ficklampan är utrustad med clips och drivs av 2 st AAA-batterier. Observera att batterier ej medföljer.

Data	
Ljushmängd	150 Lumen
Brinntid	ca 2,5 timmar
Skyddsklass	IPX4
Ljuslängd	40 meter
LED	CREE XTE
Batteri	2 x AAA
Mått	17 x 130,5 mm
Vikt	41 g
Pris (exkl. moms)	55:-



FICKLAMPA MED POWERBANK

Artnr: 9201231

En robust smidig LED-ficklampan med fem ljusnivåer som är vattentät (IP65). Ficklampan kan även användas som powerbank för att ladda upp andra mindre enheter (exv. mobiltelefon el. dyligt). Levereras med laddkabel (USB-A till USB-C) och clips.

Data	Artnr: 9201231	Artnr: 9201232
Ljushmängd	100-2000 Lumen	20-5000 Lumen
Brinntid	4-39 timmar (beroende på nivå)	1,5-90 timmar (beroende på nivå)
Skyddsklass	IP65	-
Ljuslängd	-	30-450 meter
LED	Luminus SST40 10 W	4 x Luminus SST40
Batteri, typ	3,7 V 21700 litiumbatteri	21700 litiumbatteri
Batteri, kapacitet	4000 mAh	4000 mAh
Laddström	5 V, 2 A	5 V, 2 A
Laddtid	ca 2,5 timmar	ca 2,5 timmar
Laddanslutning	USB-C	USB-C
Mått	31x131 mm	49x144 mm
Vikt, inklusive batteri	153 g	228 g
Pris (exkl. moms)	335:-	495:-



VINKLINGSBAR FICKLAMPA 90 GRAD

Artnr: 9201229

Vinkligngsbar uppladdningsbar ficklampan med fem ljusnivåer. Ficklampan kan vinklas 90 grader och har även magnetfäste. Därutöver kan ficklampan användas som pannlampan (kräver ett huvudband som säljes separat, artnr: 9201239). Ficklampan levereras med clipsfäste och laddkabel (USB-A till USB-C).

Data	
Ljushmängd	80-1000 Lumen
Brinntid	1-16 timmar (beroende på nivå)
Skyddsklass	-
Ljuslängd	35-130 meter
LED	Luminus SST40 10W
Batteri, typ	18650 rechargeable
Batteri, kapacitet	2000 mAh
Laddström	5V 0,8 A
Laddtid	ca 3,5 timmar
Laddanslutning	USB-C
Mått	26x126 mm
Vikt, inklusive batteri	119 g
Pris (exkl. moms)	265:-

HUVUDBAND TILL 9201229

Artnr: 9201239

Huvudband avsett för ficklampan (artnr: 9201229), vilket möjliggör att använda ficklampan som pannlampan.

32:-



FICKLAMPA FULL ATTACK

Artnr: 9201232

Kraftfull LED-ficklampan som kan justeras i fem olika belysningslägen, upp till 5000 Lumen. Den starkaste nivån (turbo-läge) återgår till lägre nivå efter ca 20 sekunder. Laddkabel (USB-A till USB-C) och clips medföljer.



Elverk 1-fas



Data	EU 10i	EU 22i	P2400	2801	EU 32i	P4500	BL4000	EM 5500CXS
Kontinuerlig effekt 1-fas	0,9 kW	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	2,6 kW	3,7 kW	4,0 kW	5,0 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas	-	-	-	-	-	-	-	-
Drivmedel	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin
Motor	Honda GXH50	Honda GXR120	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda GX130	Briggs & Stratton	Honda GX270	Honda i-GX390
Art.nr	9402101	9402100	9401204	9406206	9402113	9401210	9406253	9402181
Pris (exkl. moms)	14 535:-	17 952:-	10 710:-	13 362:-	33 800:-	17 952:-	17 748:-	25 525:-



Data	AH-550	AH-550 elstart	AH-850	AH-850 elstart
Effekt 1-fas	4,5 kVA	4,5 kVA	4,5 kVA	4,5 kVA
Effekt 3-fas	-	-	8,5 kVA	8,5 kVA
Effekt kontinuerlig 1-fas	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Effekt kontinuerlig 3-fas	-	-	6,8 kW	6,8 kW
Märkström 1-fas	16 Amp	16 Amp	16 Amp	16 Amp
Märkström 3-fas	-	-	13 Amp	13 Amp
Generator	Synkron	Synkron	Synkron	Synkron
Varvtal	3000 v/min	3000 v/min	3000 v/min	3000 v/min
Skyddsklass	IP21	IP21	IP21	IP21
Uttag 1-fas Chucko 16 Amp	2 st	2 st	1 st	1 st
Uttag 1-fas CEE 16 Amp	-	-	-	-
Uttag 1-fas CEE 32 Amp	-	-	-	-
Uttag 3-fas CEE 16 Amp	-	-	1 st	1 st
Uttag 3-fas CEE 32 Amp	-	-	-	-
Motortyp	Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Motor	8 hk	8 hk	11 hk	11 hk
Start	Magnapull	Elstart	Magnapull	Elstart
Drivmedel	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Tankstorlek	5,3 liter	5,3 liter	6,1 liter	6,1 liter
Bränsleförbrukning	2,3 liter/tim	2,3 liter/tim	3,4 liter/tim	3,4 liter/tim
Ljudnivå (10 m utan last)	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
Vikt	72 kg	72 kg	87 kg	87 kg
Mått LxBxH	740x530x520 mm	740x530x520 mm	740x530x520 mm	740x530x520 mm
Art.nr	9401000	9401001	9401005	9401006
Pris (exkl. moms)	17 250	21 700:-	19 498:-	24 875:-

Elverk 3-fas



Data	BL7000	6400	7401	7401 elstart	MG
Kontinuerlig effekt 1-fas	4,0 kW	4,5 kW	4,95 kW	4,95 kW	5,28 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas	7,5 kW	5,3 kW	5,95 kW	5,95 kW	16 kW
Drivmedel	bensin	bensin	bensin	bensin	diesel
Motor	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Yanmar
Art.nr	9406257	9408608	9406551	9406552	9412152
Pris (exkl. moms)	23 970:-	26 215:-	44 765:-	56 945:-	147 300:-

Startvagn GYS 12-24 Volt

Art.nr 9442513

Kraftigt chassi. Kompakt enhet med 30A 6-stegsladdare som automatiskt laddar det eller de batterier som behövs. Omkopplingsbar 12v/24v. Två stycken uttag för att ladda batterierna på kärren och två stycken uttag för externa batterier. När laddningen är klar reducerar elektroniken laddströmmen till underhållsladdning. Vagnen kan utrustas med ett eller två batterier från 100–375 Ah. Startkapaciteten beror på valet av batteri. Kabel med mässingklämmor. OBS! Batterier ingår ej!



Data	GYS 12-24 Volt
Kabellängd	2,5 m
Kabelarea	50 mm ²
Spänning	230 V
Batteri	12 / 24 V
Laddström	30 A
Mått LxBxH	700x620x920 mm
Vikt	29 kg
Art.nr	9442513
Pris (exkl. moms)	12 900:-

Startbooster

PROJECTA
MORE SWITCHED ON



Smidiga & kraftfulla Litium-Ion booster. De har en säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och förhindrar felkoppling på batteripolerna vilket gör de enkla och säkra att använda.

Data	IS920	IS1220	IS1400	IS2000	IS3000	IS5000
Spänning	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt
Max startprestanda	900 Amp	1200 Amp	1400 Amp	2000 Amp	3000 Amp	4500 Amp
Nätadapter	ingår ej	ingår ej	ingår ej	ingår	ingår	ingår
Laddas via	micro-USB ingår	micro-USB ingår	USB-C ingår	USB-C laddstation	laddstation ingår	laddstation ingår
Art.nr	9440100	9440102	9440104	9440106	9440108	9440110
Pris (exkl. moms)	1 525:-	2 030:-	3 621:-	5 794:-	16 565:-	22 032:-

CETECOR
POWERED BY SCHUMACHER



Data	Attack 1860	Attack 4740	Attack 6200	Attack 7750
Spänning	12 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt
Strömstyrka vid start	700 Amp	1600/800 Amp	2400/1200 Amp	3200/1600 Amp
Art.nr	9441860	9444740	9446200	9447750
Pris (exkl. moms)	4 029:-	12 067:-	20 390:-	27 550:-



Startbooster

NOCO



Data	GB20	GB40	GB50	GB70	GB250
Spänning	12 volt	12 volt	12 volt	12 volt	12 volt
Max startprestanda	400 Amp	1000 Amp	1500 Amp	2000 Amp	5250 Amp
Internt batteri	Lithium Ion	Lithium Ion	Lithium Ion	Lithium Ion	Lithium Ion
Arbetstemperatur	-30 till +50°C	-30 till +50°C	-20 till +50°C	-30 till +50°C	-30 till +50°C
12 V (In/UT)	-	-	-	IN: 12 V, 3 A UT: 12 V, 15 A	IN: 12 V, 5 A UT: 12 V, 15 A
Micro USB in	5 volt / 2,1 Amp	5 volt / 2,1 Amp	5 volt / 2,1 Amp	5 volt / 2,1 Amp	-
USB ut	5 volt / 2,1 Amp	5 volt / 2,1 Amp	5 volt / 2,1 Amp	5 volt / 2,1 Amp	5 volt / 2,1 Amp
Skyddsklass	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ljusstyrka	100 Lumen	100 Lumen	200 Lumen	400 Lumen	500 Lumen
Voltmeter	-	-	-	-	Ja
Art.nr	9440020	9440040	9440050	9440070	9440250
Pris (exkl. moms)	1 255:-	1 520:-	2 480:-	2 876:-	16 890:-



TELWIN HJÄLPSTART DRIVE 1800 HJÄLPSTART OCH KOMPRESSOR

Spänning	12 volt
Strömstyrka vid start	530 Amp
Högsta strömstyrka	1800 Amp
Max lufttryck	35 @ 3,5 bar l/min
Max arbetstryck	3,5 (max 10) bar
Inbyggt Li-on-batteri	10000 mAh
Enheter	kPa, psi, bar
Ingång för laddning	USB-C 5V/2A
Utgång för powerbank	USB-A 5V/2A
Ljumsängd	300 Lumen

2 425:-
Art. nr T829575

Batteriladdare CTEK

Batteriklämmor ingår i alla laddare.



Data	MXS 5.0	MXS 7.0	MXS 10	Pro 25S
Batterispänning	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Strömstyrka laddning	5,0 Amp	7,0 Amp	10 Amp	25 Amp
Art.nr	9452005	9451005	9451008	9452068
Pris (exkl. moms)	1 070:-	1 715:-	2 214:-	3 407:-



Data	MXTS 40	MXT 14	XT 14000 EXT	XT 14000
Batterispänning	12 / 24 Volt	24 Volt	24 Volt	24 Volt
Strömstyrka laddning	40/20 Amp	14 Amp	14 Amp	14 Amp
Art.nr	9452025	9451025	9451030	9451031
Pris (exkl. moms)	7 130:-	3 213:-	4 172:-	3 239:-



BATTERITESTARE REMSA DTP909

Digital testare för att kontrollera batteriets status, starteffektiviteten (CCA), startsystemet och generatorkretsen för fordon. Praktisk och kompakt, den tillåter drift på 12V/24V batterier (WET, GEL, MF, AGM, Bly, EFB) både fränkopplade och anslutna till fordonet, vilket underlättar tester som är snabba och lätta att utföra. Den kompenserar automatiskt temperaturen för mer exakt detektering. Den bakgrundsbelysta LCD-skärmen underlättar dataavläsning, även i dåligt upplysta miljöer. Utrustad med en inbyggd skrivare för att skriva ut rapporter.

4 213:-

Art. nr 9541003



BATTERITESTARE STS600

Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Liten och praktisk. Används på 12V 8-240Ah batterier (WET, GEL, MF, AGM, bly och EFB) både fränkopplade och anslutna. Testaren har färggrafisk skärm, som gör den intuitiv och lätt att använda. Möjlighet att skriva ut rapporter via PC anslutning.

954:-

Art. nr 9541001



BATTERITESTARE STS700

Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Liten och praktisk. Används på 12V 8-240Ah batterier (WET, GEL, MF, AGM, bly och EFB) både fränkopplade och anslutna. Testaren har färggrafisk skärm, som gör den intuitiv och lätt att använda.

Möjlighet att spara och skriva ut rapporter via PC anslutning.

Visar grafiskt batterispänningsprestanda över tid.

1 685:-

Art. nr 9541002

Batteriladdare



Data	Doctor charge 50	Doctor Start 330	Doctor Start 630	Leader 150	Leader 220
Batterispänning	6/12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12 Volt	12/24 Volt
Strömstyrka laddning	40/40/20 Amp	31 A	70 Amp	14 Amp	20 Amp
Starthjälp max	40 Amp	300 Amp	570 Amp	140 Amp	180 A
Helautomatisk	X	X	X	-	-
Art.nr	9457102	9457151	9457152	9457116	9457115
Pris (exkl. moms)	4 621:-	6 426:-	8 584:-	1 938:-	2 785:-



Data	Leader 400	Dynamic 320	Dynamic 420	Dynamic 520	Dynamic 620	Energy 650 (3-fas)
Batterispänning	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Strömstyrka laddning	31 Amp	31 Amp	60 Amp	60 Amp	70 Amp	80 Amp
Starthjälp max	300 Amp	300 Amp	400 Amp	400 Amp	570 Amp	1000 Amp
Art.nr	9457120	9457125	9457126	9457130	9457132	9457135
Pris (exkl. moms)	3 264:-	3 672:-	4 590:-	5 457:-	6 630:-	15 810:-

MMA Welding



Motorsvets

Intermittens: 35% 225 Amp
Max elektrod: 5 mm



Data	Tecnica 171/S	Technology 236 XT	Superior 320 CE VRD
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	16 A	16 A	16 A
Intermittens	140 A @ 25%	200 A @ 35%	270 A @ 35%
Levereras med	Nätkabel, svetskabel med elektrodhållare & återledarkabel.		
Art.nr	9517262	9517263	9517266
Pris (exkl. moms)	3 519:-	6 110:-	16 422:-

Data	MPM
Kontinuerlig effekt 1-fas	3,2 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas	4,0 kW
Drivmedel	bensin
Motor	Honda GX390
Art.nr	9422042
Pris (exkl. moms)	48 900:-

MIG-MAG Welding



Data	Mastermig 275i	Technomig 180	Technomig 210	Technomig 215	Technomig 225	Electromig 300
Elanslutning	400 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Intermittens	250 A @ 30%	140 A @ 20%	180 A @ 20%	180 A @ 20%	180 A @ 20%	270 A @ 30%
Slangpaket	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Art.nr	9477238	9477230	9477229	9477231	9477235	9477234
Pris (exkl. moms)	22 333:-	8 431:-	10 027:-	12 138:-	13 118:-	27 800:-

Automatiska svetshjälm

- Smidig & lätt
- Slipfunktion
- 4/5-13 DIN
- True-Color lins



Art.nr 9602041



Art.nr 9602042



Art.nr 9602043



Art.nr 9602044

908:-

TIG Welding



Data	Technology TIG 182
Elanslutning	230 Volt
Erforderlig säkring	16 A
Intermittens	180 A @ 20%
Levereras med	Slangpaket TIG, återledarkabel & regulator
Art.nr	9517564
Pris (exkl. moms)	21 900:-

Induktionsvärmare



Data	Butterfly	Spitfire	Dragon 300	Dragon 600	Dragon 800	XP22
Elanslutning	230 Volt	400 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	32 A
Ingående effekt	3,5 kW	6,0 kW	3,7 kW	6,2 kW	8,0 kW	22 kW
Induktorkabel	1,8 m	2 m	3 m	3 m	4 m	6 m
Art.nr	9485005	9485006	9485000	9486001	9488000	9482022
Pris (exkl. moms)	27 545:-	38 900:-	29 900:-	44 920:-	53 300:-	169 900:-

Plasma cutting

Data	Technology 41 XT	Superior 100	54 XT
Elanslutning	230 Volt	400 Volt	230 Volt
Erforderlig säkring	16 A	25 A	16 A
Max godstjocklek	15 mm	40 mm	12 mm
Reglerområde	10-40 A	30-100 A	10-40 A
Art.nr	9527342	9527352	9524344
Pris (exkl. moms)	9 573:-	43 570:-	13 990:-



Vagn till Butterfly

Art.nr 9485007

Extra tillbehör

Passar till:

Butterfly & Spitfire

Mått LxBxH: 570x370x810 mm

2 650:-



Hydrauliska domkrafter



Data	DK13HLQ	DK20Q	DK20HLQ	DK40Q	DK50HLQ
Kapacitet	1,3 ton	2 ton	2 ton	4 ton	5 ton
Min-Max höjd	80-735 mm	80-495 mm	80-795 mm	140-600 mm	140-975 mm
Art.nr	9800022	9800023	9800024	9800030	9800027
Pris (exkl. moms)	7 130:-	5 024:-	9 180:-	11 409:-	19 176:-



Data	DK60Q	DK120Q	S-2T	S-2TEL	S-3TK
Kapacitet	6 ton	12 ton	2 ton	2 ton	3 ton
Min-Max höjd	140-600 mm	150-585 mm	75-500 mm	75-530 mm	95-515 mm
Art.nr	9800032	9800038	987S2T	987S2TEL	987S3TK
Pris (exkl. moms)	13 872:-	21 012:-	3 050:-	4 244:-	3 922:-

Pelardomkrafter



NYHET

PELARDOMKRAFT 2 TON 2 TON 184-349 MM

Hydraulisk pelardomkraft. Med enkel justerbar förlängningsskruv. Med avtagbart pumphandtag för enkel förvaring. Säkerhetsventil mot överbelastning.

350:-

Art. nr 101102500



NYHET

PELARDOMKRAFT 2 TON TELESKOP 2 TON 160-380 MM

Teleskopdomkraft med spindelförlängare. Lyftkapacitet 2 ton. Kompakt konstruktion med spindelförlängare för optimal användning av slaglängden. 2-delat pumphandtag.

795:-

Art. nr 2011202200



NYHET

PELARDOMKRAFT 4 TON TELESKOP 4 TON 173-418 MM

Teleskopdomkraft med spindelförlängare. Lyftkapacitet 4 ton. Kompakt konstruktion med spindelförlängare för optimal användning av slaglängden. 2-delat pumphandtag.

995:-

Art. nr 101204100

Lufthydrauliska domkrafter



Data	B25-2	25-2	25-1H	40-4
Kapacitet	25/10 ton	25/10 ton	25 ton	40/27/16/10 ton
Min-Max höjd	160-320 mm	180-380 mm	360-610 mm	100-275 mm
Art.nr	9810002	9810042	9810041	9810031
Pris (exkl. moms)	20 196:-	26 770:-	33 730:-	43 980:-



Data	50-3	50-2	65-1H	SP30-2	S30-2E
Kapacitet	50/25/10 ton	50/25 ton	65 ton	30/15 ton	30/15 ton
Min-Max höjd	150-335 mm	220-450 mm	425-725 mm	150-293 mm	175-353 mm
Art.nr	9810044	9810043	9810047	987SP302	987S302E
Pris (exkl. moms)	38 690:-	33 000:-	54 300:-	15 147:-	12 970:-



Data	S25-2J	S30-1H	S40-3JQL	S40-2EL	S50-2J
Kapacitet	25/10 ton	30 ton	40/20/10 ton	40/20 ton	50/25 ton
Min-Max höjd	183-373 mm	334-637 mm	125-277 mm	151-290 mm	215-444 mm
Art.nr	987S252J	987S301H	987S403JQL	987S402EL	987S502J
Pris (exkl. moms)	16 218:-	24 225:-	21 216:-	14 219:-	19 222:-

Verkstadspressar



Data	PJ16H	P40EH1	P100EH2
Kapacitet	16 ton	40 ton	100 ton
Slaglängd	150 mm	300 mm	300 mm
Utförande	Handhydraulisk, fotbetjänad, tryckluftsstyrd snabbgång av presskolv	Elhydrauliskt utförande	Elhydrauliskt utförande
Art.nr	9830010	9830122	9830131
Pris (exkl. moms)	17 646:-	72 900:-	130 990:-



Data	SP-15HL	SP-20HAM	SP-30HAM	SP-50HAM
Kapacitet	15 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Slaglängd	170 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Utförande	Handpump Bänkmodell	Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdriven pump.	Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdriven pump.	Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdriven pump.
Art.nr	987SP15HL	987SP20HAM	987SP30HAM	987SP50HAM
Pris (exkl. moms)	9 089:-	18 666:-	22 272:-	32 170:-

Verkstadskranar



Data	SC-600	SC-1000	SC-1000P
Kapacitet	0,6 ton	1 ton	1 ton
Lyfthöjd	2100-2300 mm	2090-2300 mm	2090-2300 mm
Invändig bredd	942 mm	960 mm	1025 mm
Art.nr	987SC600	987SC1000	987SC1000P
Pris (exkl. moms)	5 121:-	6 411:-	7 704:-

Växellådslyftar

Data	ST-300	ST-600	ST-1000
Kapacitet	0,3 ton	0,6 ton	1 ton
Min-Max höjd	1140-2000 mm	1140-1980 mm	1165-2005 mm
Art.nr	987ST300	987ST600	987ST1000
Pris (exkl. moms)	3 744:-	4 504:-	5 202:-



Gaffellyftvagnar



Data	PLM2500BP	PLM2508BP	PLV2000BP
Kapacitet	2,5 ton	2,5 ton	2,0 ton
Gaffellängd	1150 mm	800 mm	1150 mm
Utrustad med	boggihjul	boggihjul	våg
Art.nr	9601215	9601216	9601255
Pris (exkl. moms)	4 995:-	6 855:-	16 116:-



Spännband

En ordentligt säkrad last med ett certifierat spännband minskar risken för skador på godset under transport.


Spännbanden är försedda med svetsade dubbelkrokar i båda ändarna.

Spännbänd används för att säkra lasten under transport samt motverka krafter som verkar på Spännbanden uppfyller standarden PN-EN 12195-2.



	2T 6M	5T 8M	5T 10M
Längd	6 m	8 m	10 m
Bredd	35 mm	50 mm	50 mm
Surrningsstyrka	2000 kg	5000 kg	5000 kg
Brotstyrka LC	1000 / 2000 daN	2500 / 5000 daN	2500 / 5000 daN
Vikt	0,9 kg	2,7 kg	3,1 kg
Art.nr	9850206	9850508	9850510
Pris (exkl. moms)	98:-	205:-	205:-

Hjullyftar

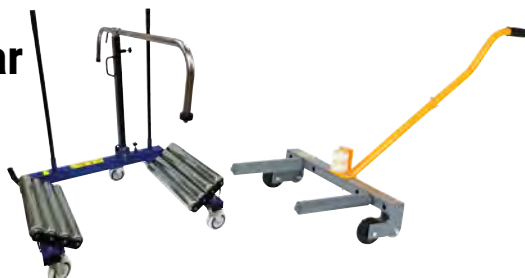

Data	DWD1502	Hjulvagn
Kapacitet	1,5 ton	220 kg
Hjulstorlekar Ø	1000-2200 mm	
Art.nr	9811220	9811225
Pris (exkl. moms)	14 484:-	2 030:-

Manometer med hållare

Art.nr 10GBW1460H

Tavla diameter 63 mm

Mätområde 0-1000 bar

Manometerhållare 45°

Manometerskydd i gummi.

1 530:-



Riktsatser



RIKTSATS 4 TONS PORTOPOWER

Kompletta satser för press-, lyft-, tryckoperationer. Pumpen kan användas både horisontellt och vertikalt. De mekaniska delarna har snabbkoppling. Leveras i kraftig och stabil plastväska.

3 600:-

Art. nr 20150040

RIKTSATS 10 TONS PORTOPOWER

5 700:-

Art. nr 20150100

Riktsatser för olika användningsområden

Riktsatser är viktiga verktyg som används för att säkerställa korrekt riktning och justering av objekt och ytor i en mängd olika situationer. Dessa verktyg är designade med precision i åtanke och inkluderar ofta riktningsvisare, som pilar eller andra indikatorer, för att hjälpa användaren att noggrant rikta in sig mot en specifik punkt eller riktning. Genom att använda en riktsats kan du säkerställa att konstruktioner och installationer utförs med högsta möjliga noggrannhet. Oavsett om du arbetar inom bygg, navigering, tillverkning eller ett annat fält där precision är avgörande, erbjuder riktsatser den exakthet och kontroll som krävs för att uppnå professionella resultat.



Startkit handpump

Art.nr 10G1201

Hydraulpump manuell 1100 cm³ (10P1201)

Hydraulslang 2 m (10CS38142)

Högflödeskoppling (10CH38M).

5 385:-



Startkit tryckluftsdreven pump

Art.nr 10G1500

Hydraulpump luftdriv. 1500 cm³ (10PA1500)

Hydraulslang 2 m (10CS38142)

Högflödeskoppling (10CH38M).

6 630:-



HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

20 TON SLAG 51 MM

BVA Hydraulics, hålcylinder enkelverkande med fjäderretur, slag 51 mm, centrumhål 27 mm.

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapringar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

8 494:-

Art. nr 10HC2002T



HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

30 TON SLAG 64 MM

Hålcylinder 30 ton, enkelverkande med fjäderretur, slag 64 mm, centrumhål 33 mm

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapringar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

10 900:-

Art. nr 10HC3002T



HÅLCYLINDER ENKEL- VERKANDE

60 TON SLAG 76 MM

Hålcylinder 60 ton, enkelverkande med fjäderretur, slag 76 mm, centrumhål 54 mm, med 2 st bärhandtag, gänga på cylinderröret.

Kraftig fjäder för snabb retur av kolv.

Dubbla skrapringar för att förhindra invändig nedsmutsning ger längre livslängd.

Utvändig gänga på cylinder för att lättare kunna montera den på valfria tillbehör.

Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd ingår.

16 950:-

Art. nr 10HC6003T



FLATCYLINDERSATS 20 TON I VÄSKA

Set med flat lågbyggd cylinder 20 ton HF2005

Tre magnetiska distanser 10, 20 och 40 mm.

Förpackat i gjuten plastlåda.

Används med fördel i trånga utrymmen. Cylindern är påbyggbar med distanser för största möjliga flexibilitet.

5 500:-

Art. nr 10HF2005B

Tips vid köp av skensystem

Vid beställning av skensystem, är det en hel del faktorer att ta hänsyn till – bl.a. vad som ska hängas upp – draperi, slang, kabel eller något annat. Hur skenan ska monteras – tak eller vägghängd. Ska man kunna hänga kemslang i den ena ändan och högtryckspistol i den andra ändan av skenan?

Vi har erfarenheter, tips och förslag, som underlättar valet av rätt utrustning. Ni är självklart välkomna att kontakta oss för hjälp av rätt produkter och tips på vad man bör tänka på.

Använd nedanstående QR-kod för mer information!



Gruppreklam

Med reservation för tryckfel.

Återförsäljare

Alla priser exkl. moms

Priserna gäller t.o.m. 28 februari 2026,
eller så långt lagret räcker.

GELINS Skara
– kvalité genom kunskap – **KGK**

Med reservation för slutförsäljning
och ev. prisjustering.